ω ⅓ ⌐
Ω ə
سر ə ˏ ⊤
ω سر
⊤ ⁊
n
ʜ ˜
ˏ À `
˜
⁊
n
ɹ L ˏ
ə

Ver: 1.

~ ɣ

ˏ ˜ ∩ ˜
ɔ̃

□	x 1	□	x 1
□	˜ U x 1	□	ω x 1
□	x 1	□	ω x 1

ŭ : ᵉ !! ˜ ˏ ⌐

ˏ

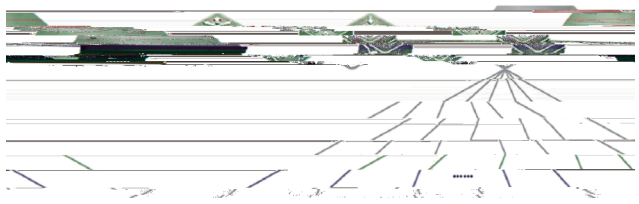

بم 1 RG-CT6000 Δ ˝ بم

ˏ

I/O	
⁊	⁊ 0 40 ⁊ 10% 90% ‡
Ỵ	
⁊	≤ 5000
ˏ	U 490mm(L) × 175mm(W) × 387mm(H) U 490mm(L) × 48.5mm(W) × 295mm(H)
ˏ	4. KG

6 ˈ

- : ĩ LED ˏ
- : ˜ ˏ ⅓
- : ˏ ĩ ˜ ˏ

!!

- RG-CT6000 Δ سر `Y ə ⁊ Δ
  سر Δ ᶻ ŭ u m Ç سر ˝
  u سر ˝Ω ᵉ
  ⁊ `Y م `Y ɲ ᵗ
  Δ ⁊ ⁊
  C ⁊ 10% 90% ⁊ 5% 95% ⁊ 8 م
  15
  ɬ `Y سر ˜ ˏ ə ˋl `Y
  ẘ ˏ ɹ ɹ Δ `Y U
  ˝Ωسر ə ˝Ω
- ˊl

ˊl	ˆl № ĩ
ˊl	ˊl

1

ˊl ʜ سRG-CT6000 `l ˊl !!

- Ɛ
  سر ˝ RG-CT6000 Δ
  ˜ يم
  RG-CT6000 Δ Ç ɲ power

ᵗ ˥ & Ï 6 1 ⁊