× : c ï t A

(& * % ' ' +$# " !

ª » Ë ² Q .) " !

Ë µ ^ ®

	- 50
	1.0

1 8 U 9 ä

- 50 20
□ 45
- 50 12
- 50

1.1 RG-WALL X9850

ó º K ©

	- 50
	0 40
	-35 0
	21% 0%
	21.3

■

■

1 10

3.

2.1.5 Ê = c >

- 50

3 8UÒcï

- 50

3.1 cïÄÛ

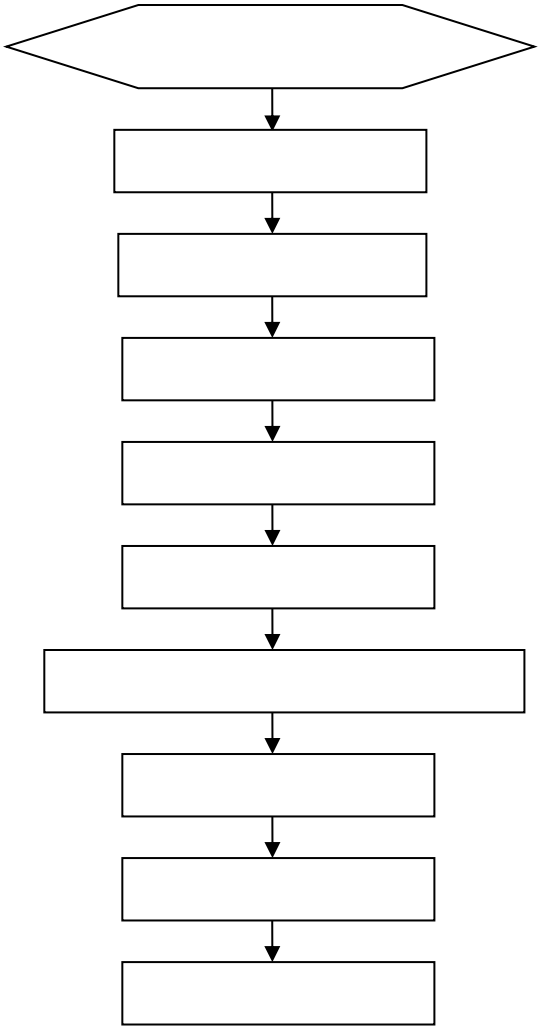

3.2 cïGÒØõ

- 50

-
-
-
-
-

3.3 c ï ´ ¸

Â s 6 ċ

- ■
- ■
- ■
- ■ 5
- ■
- ■
- ■
- ■
- ■
- ■ 1.5
- ■

c ï Ý ð ¾ Ď

1)

2)

3)

4)

c ï É Ă Ò ù ®

1.

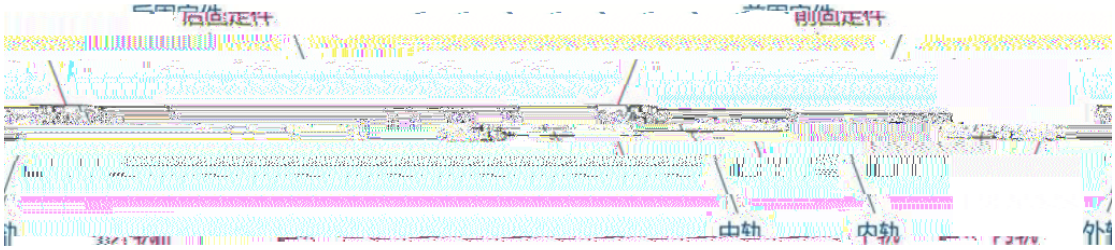

2.

1)

2) 1 2

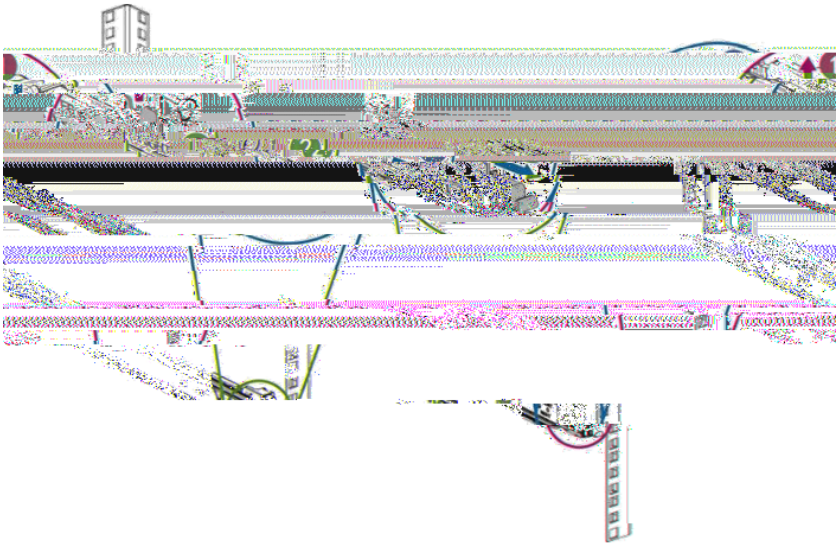

3)
1 2

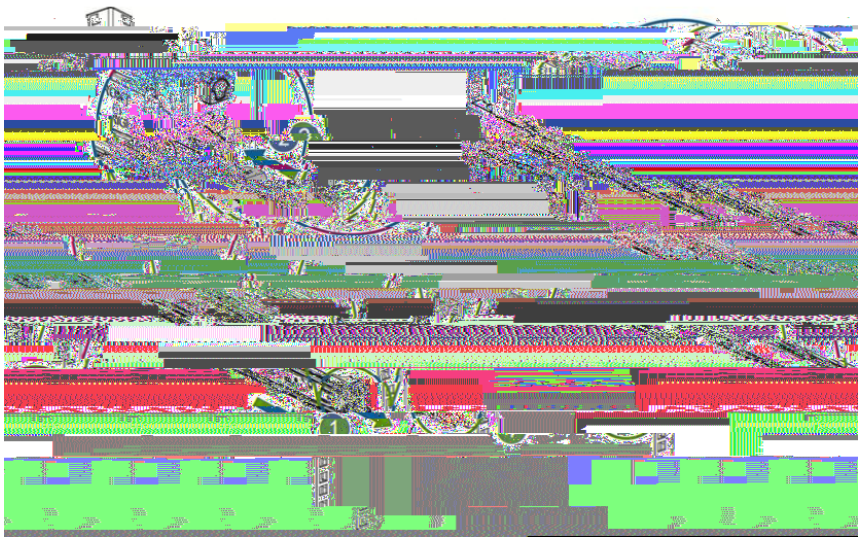

4) 2 3

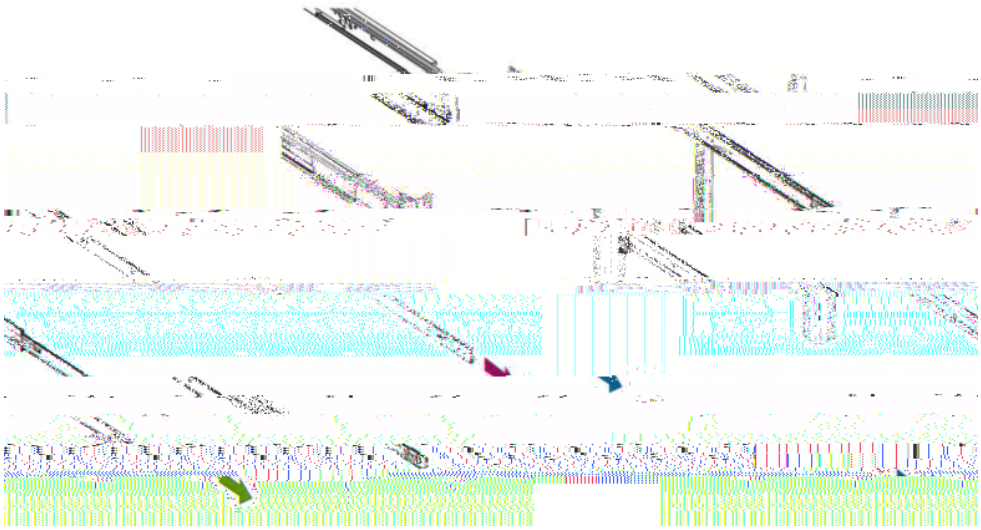

4)

3 50

3

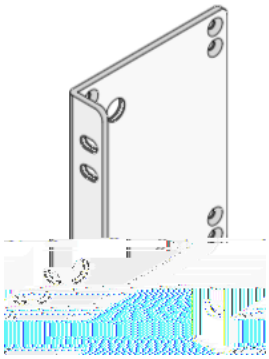

- 50 - 50

3.4 g ´ Þ c ï E ´ ¸ /

Â s 6 ċ

- 50

10

- ■
- ■
- ■
- ■

c ï Ý ð ¾ Ď

5) - 50

6) - 50

) - 50 - 50

3.5 ÿ ~ 7 Ä Đ È ë Đ È ½ \

Â s 6 ċ

- ■
- ■
- ■ 16
- ■
- ■

ÿ ~ Ò Ý ð ¾ Ď

)

)

	3	1.5	14

3.6

20)

21) +

22) + +

+

-

34) 4-4

4-3

35) . 4-

36) 4-6

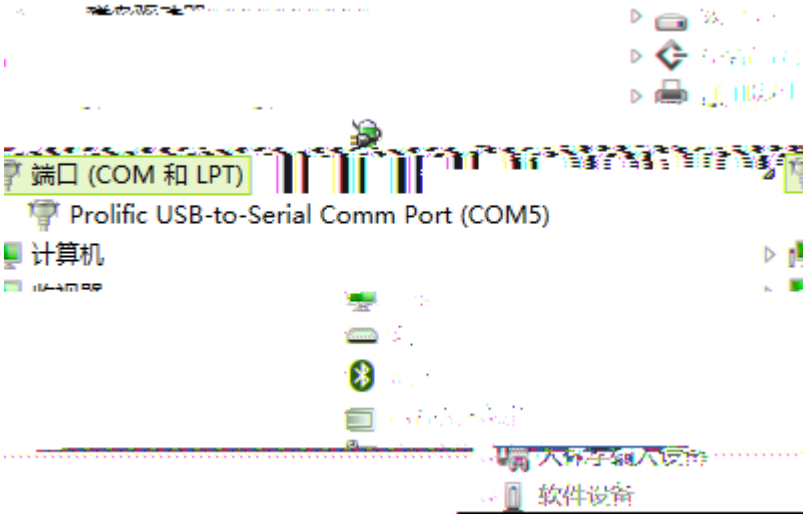
端口 (COM 和 LPT)
Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM5)
计算机
软件设备

■ 600 1

3) - -
- - 4-

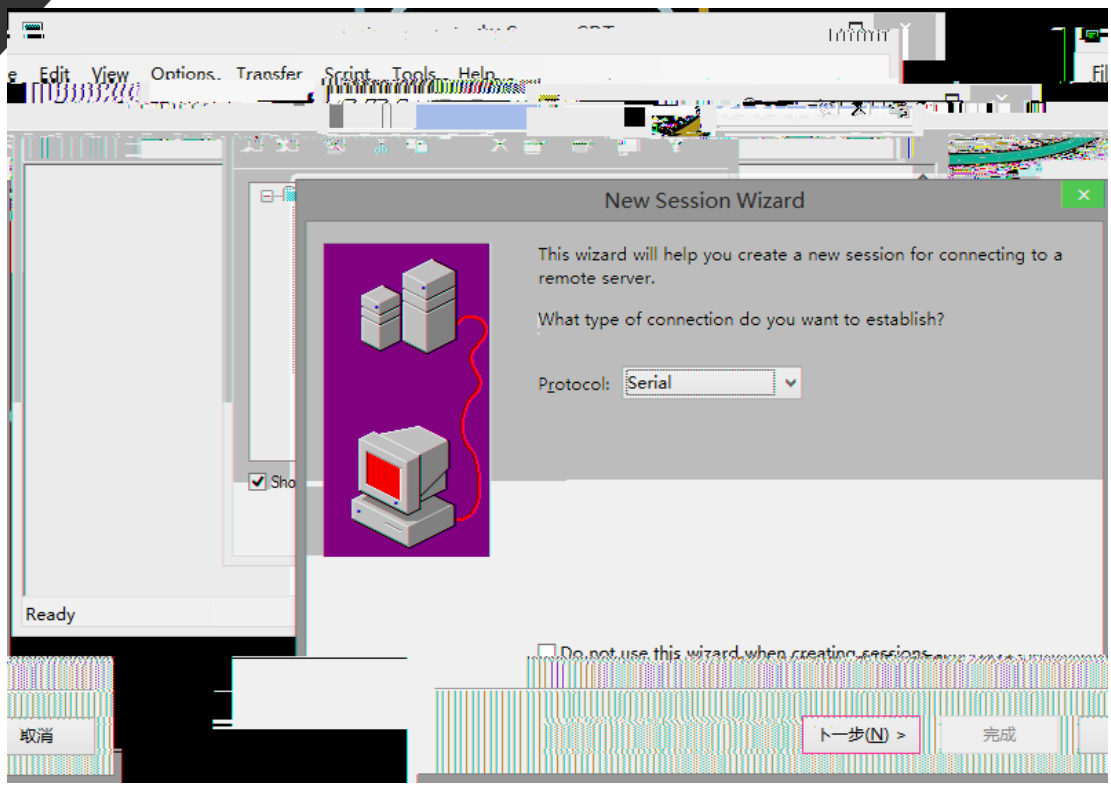
Edit View Options Transfer Script Tools Help
New Session Wizard
This wizard will help you create a new session for connecting to a remote server.
What type of connection do you want to establish?
Protocol: Serial
Ready
Do not use this wizard when creating sessions
取消
下一步(N) >
完成

4-

3) . 4-

4-10

40 4-11

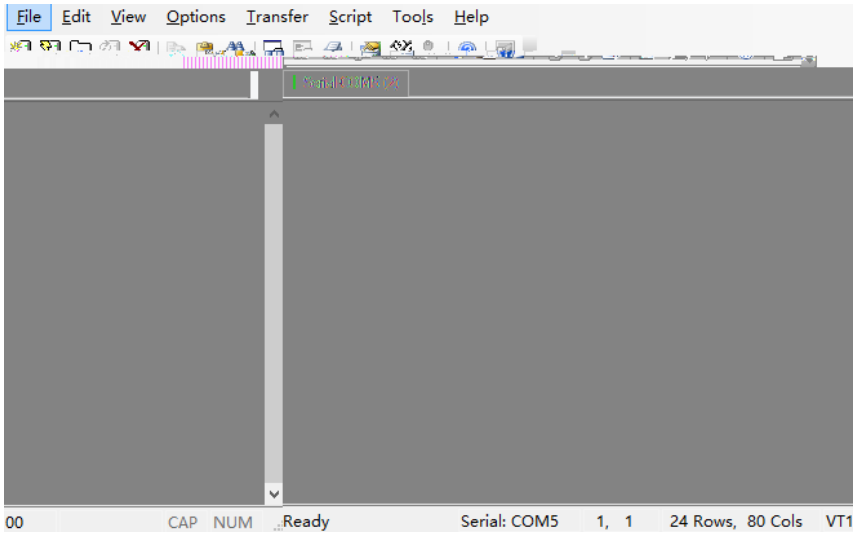

4-11

4.2 / Ð S I

/ Ð G Ò¼ ¹

- ■
- ■
- ■
- ■

/ Ð R Ò¼ ¹ , ¡ í -

- ■
- ■

5 Ó 1 æ w

5.1 Ó H ê

z Ù ď

- 50

5-1 - 50



#	LED		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
			/
6			1
			100
			10
			/

- 50 - 50

¨ ć **4** . 4 N F P þ D 5 Õ

¨ ć **5** . = N ¬ Á **link**

1

2 1310 1550

3

4

ą q **A ——** ÿ ~ V T ÿ ~ 9 ü ù ®

1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T Ü N

1000 - /100 - /10 - /

1000 - 02.3 100- 5 5
100 1000 - 4 4 1000 -

-1 1000 -

100 - /10 - 10 100- 3,4,5 100
100- 5 100 100 - /10 -

4

ą q **B** —— c ï 3 Ò j â ¡ í

- 50 1

Đ ç ± h p ¯ J r Ò ð À

- 5
- 10
- + 5 10

= à ± h p ¯ J r Ò ð À

- 25
- 20
- 10

Đ ç { u - Ò Â s 6 ċ

-
- -1

-1

-
-
-
-
-

■

-3

-3

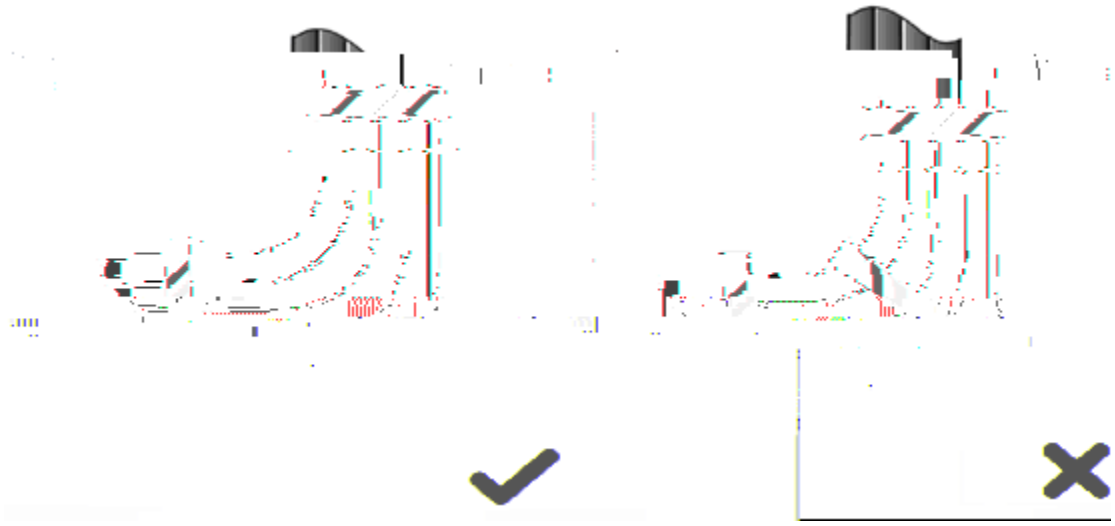

■

■ 220 -4

■

■ -4

-4

-
-
-
-