


11.X

(RG-M18000- MSC-ED)

Contents

I

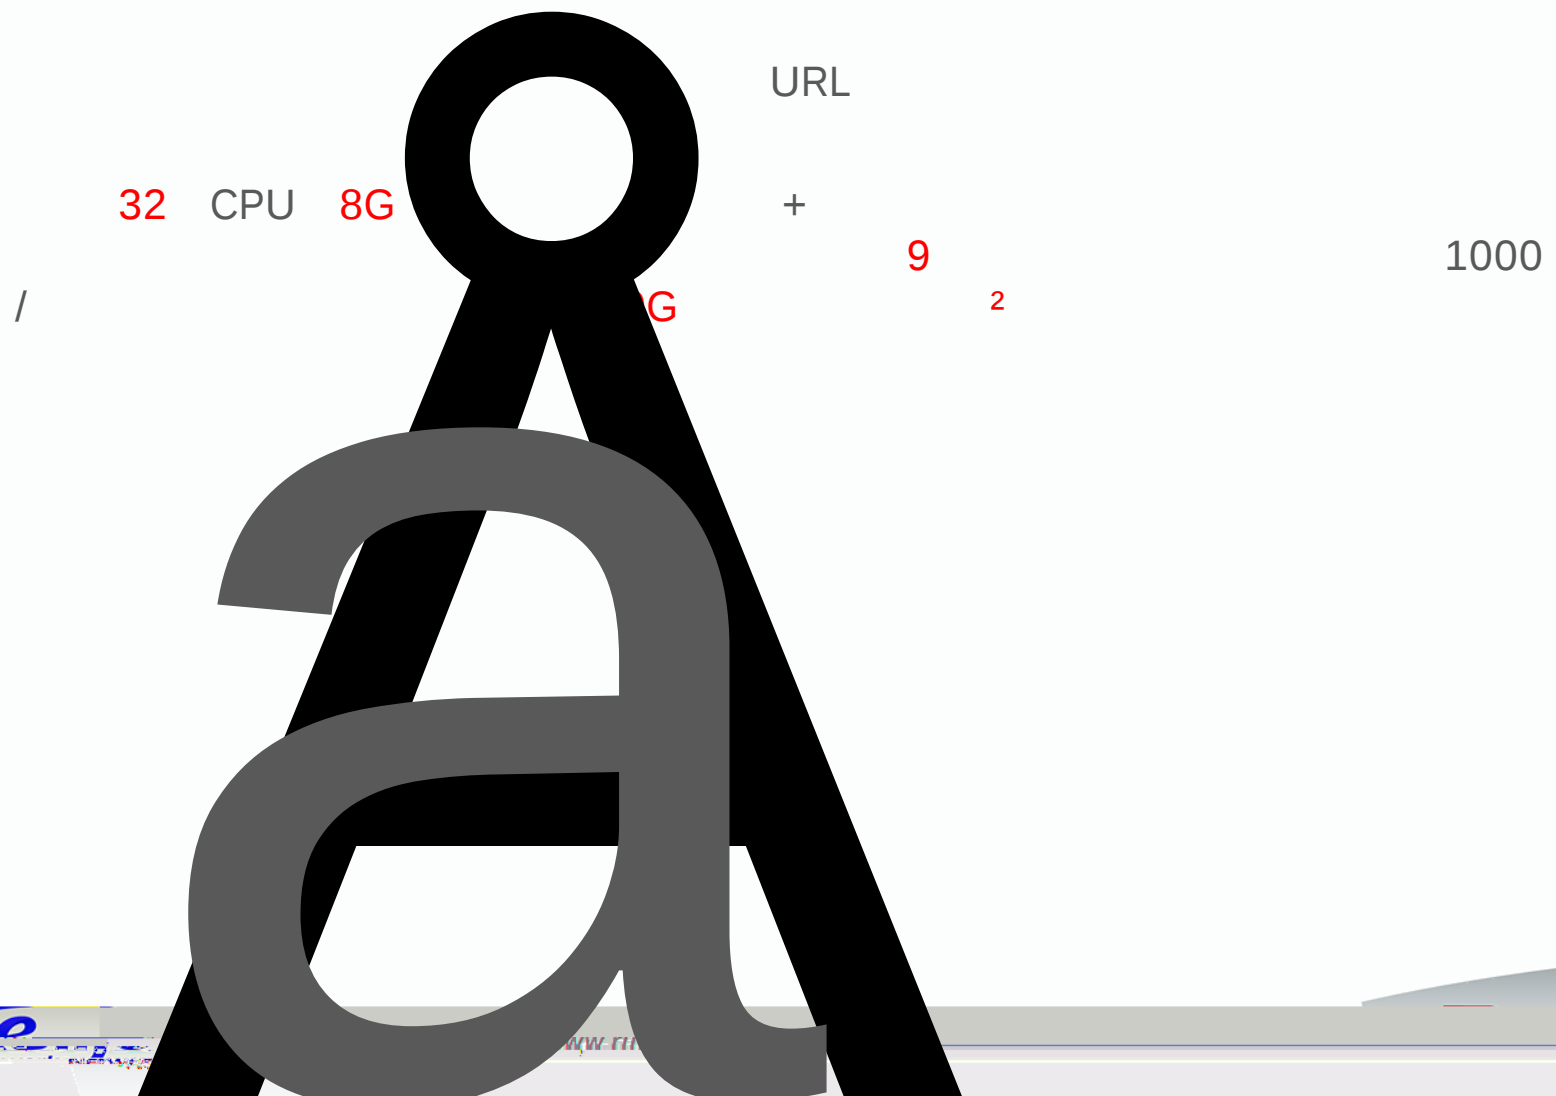




MSC-ED
N18000
Portal

web

RG-SAM+ Portal_4.00_Build20151218

RG-SAM+ ENTERPRISE_4.0_Build20151218



N18007

+

CMII-Lite




+



MSC-ED

=

N18007+CMII Lite+ MSC
1 3w



N18000

+

CMII





+



MSC-ED (*4)



=

Contents

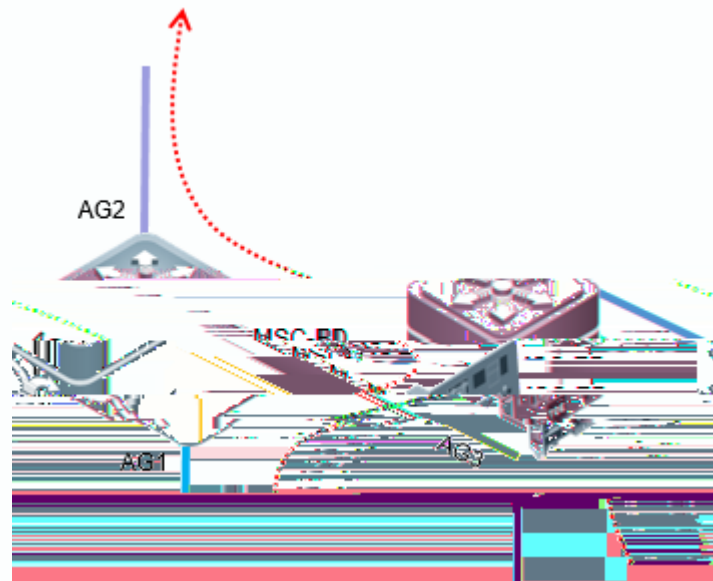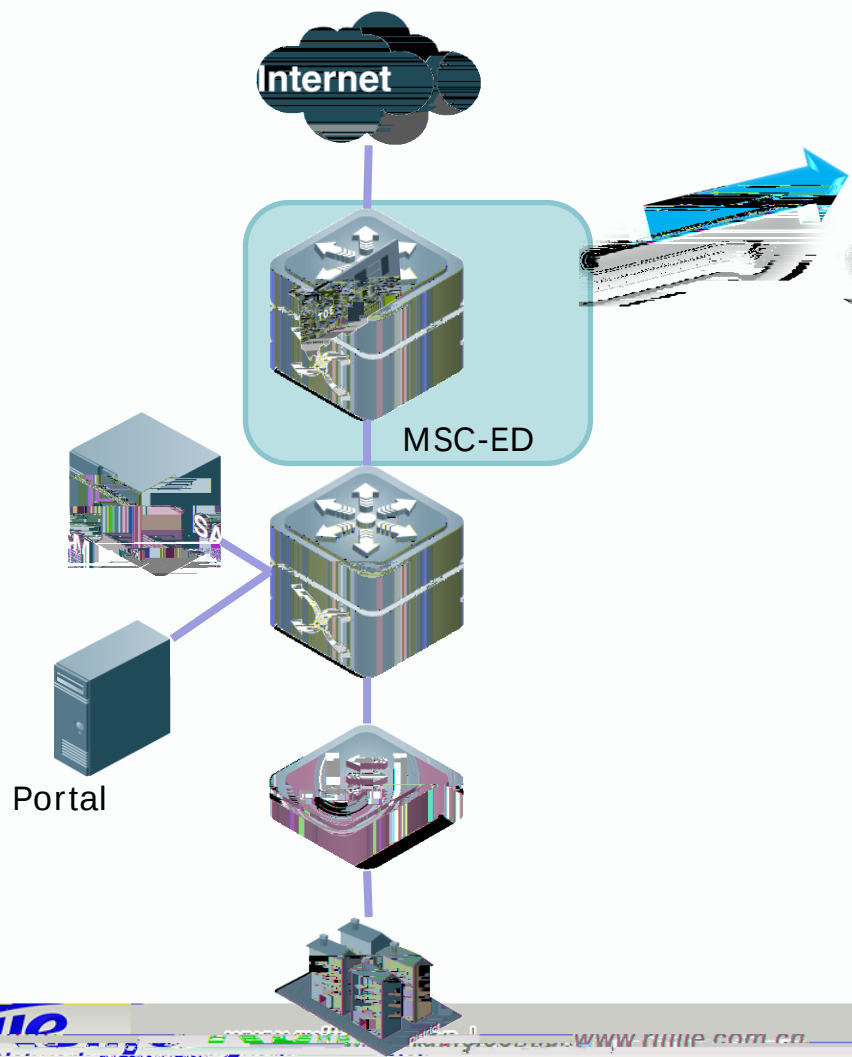

18K
MSC-ED

PATH

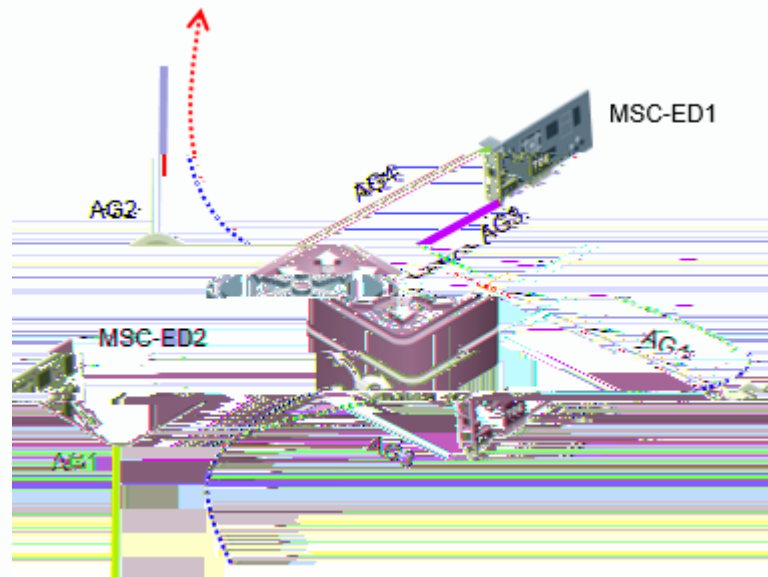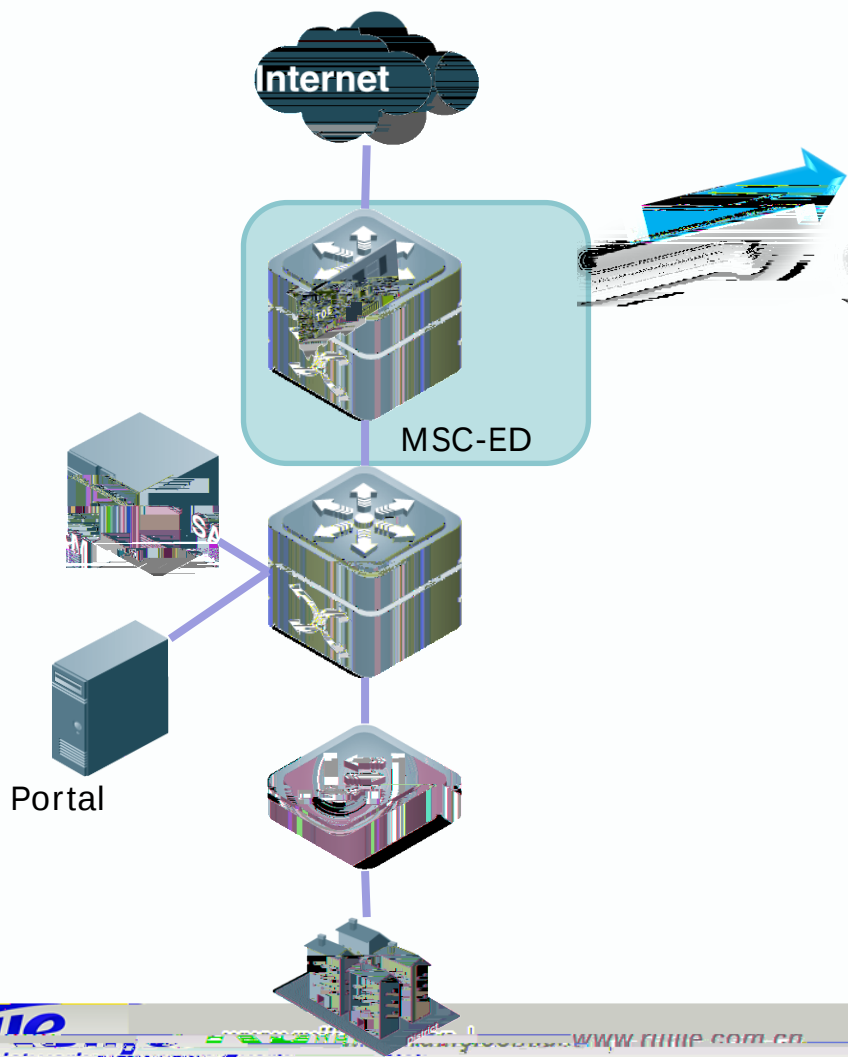

IP

AG

Contents

PATH
18K




MSC 18K SAM+ Eportal

RTR

MSC

<http://rtrcn.ruijie.com.cn>

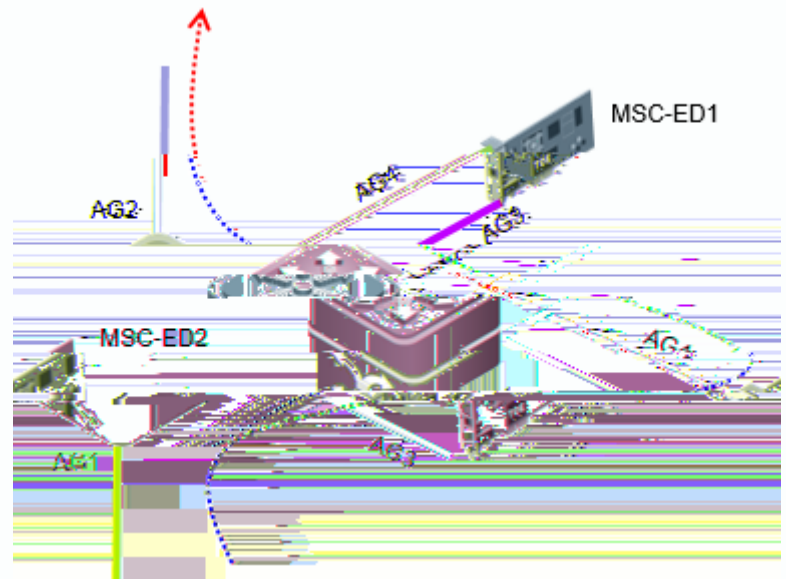

PATH

PATH
MSC-ED

PATH
PBR

msc path **vlan 2** dev-input **Ag1** dev-output **Ag2** msc-input **Ag3** msc-output **Ag4**

N18000

N18000

Web

Web

SAM+ 4.0

N18000



MSC

MSC

WEB

1

MSC

2

WEB

3

IPFIX

MSC

N18000


4




5000

2G

5000

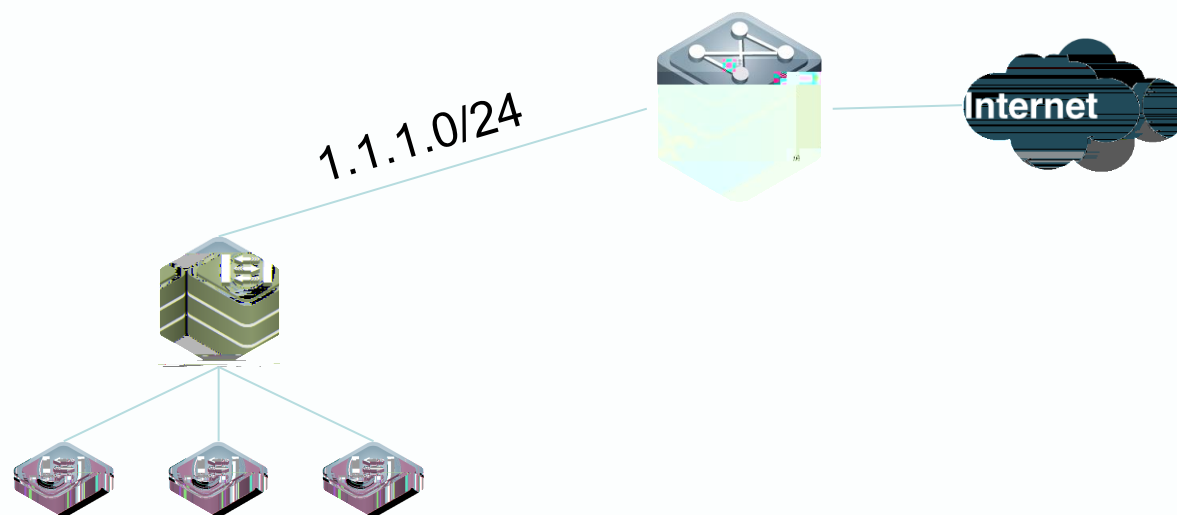



N18007+CMII Lite+ MSC

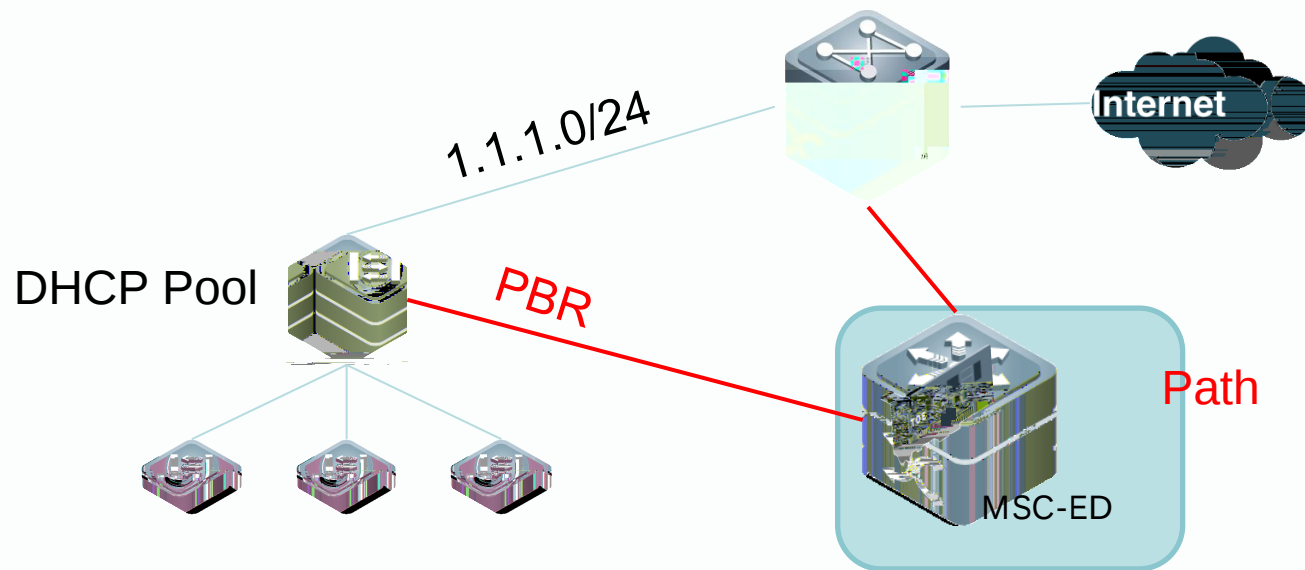

RTR

	2015-9-23 13:15:52	MSC_RGOS11.1(8)B1_MSC-ED_02210906_install.bin	
存储产品	2015-12-24 16:54:07	Portal配套版本【RG-SAM+ Portal 4.00 Build20151218】.TXT	系统 无线产品 存
	2015-12-24 17:11:10	RG-N18000系列交换机RGOS 11.5(1)B2版本配置手册(V1.1).pdf	
产品状态	2015-12-24 17:11:12	RG-N18000系列交换机RGOS 11.5(1)B2版本命令手册(V1.1).pdf	所有新品: ☐
▼	2015-12-25 11:50:07	RG-N18000系列交换机RGOS 11.5(1)B2版本发行说明(V1.1).doc	Select..
	2015-12-25 11:50:07	RG-N18000_RGOS11.5(1)B2_CMU_03231323_install.bin	
		ED流量认证计费解决方案	ED认证计费解决方案

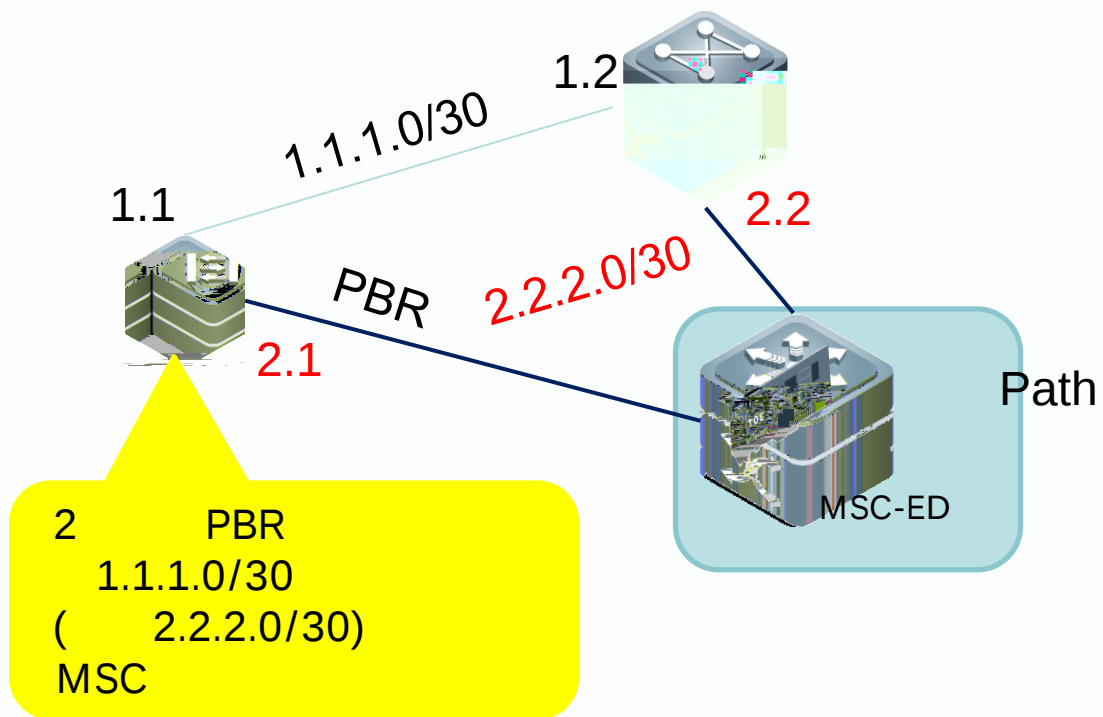

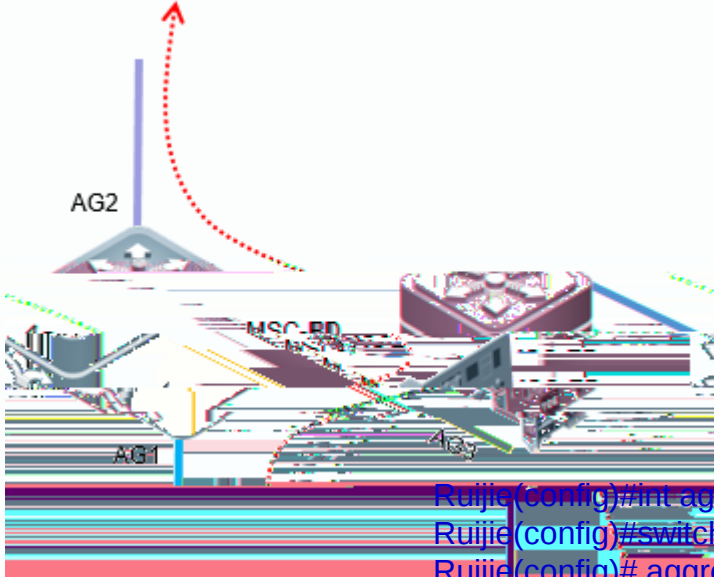

```

1          4 AG
2 N18000
3
4          PATH

```

AG1	AG2	AG3	AG4
Vlan	4	AG	
AG1			AG2
	AG3	AG4	


```

Ruijie(config)#int ag 3
Ruijie(config)#switchport access vlan 2000
Ruijie(config)# aggregateport load-balance src-ip (msc          ip      )
Ruijie(config)#int ag 4
Ruijie(config)#switchport access vlan 2000
Ruijie(config)# aggregateport load-balance dst-ip (msc          ip      )
Ruijie(config)# msc path vlan 2000 dev-input Ag1 dev-output Ag2 msc-input Ag3 msc-output Ag4

```




N18000

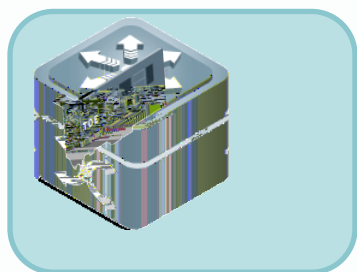

SAM


MSC
Web

N18000

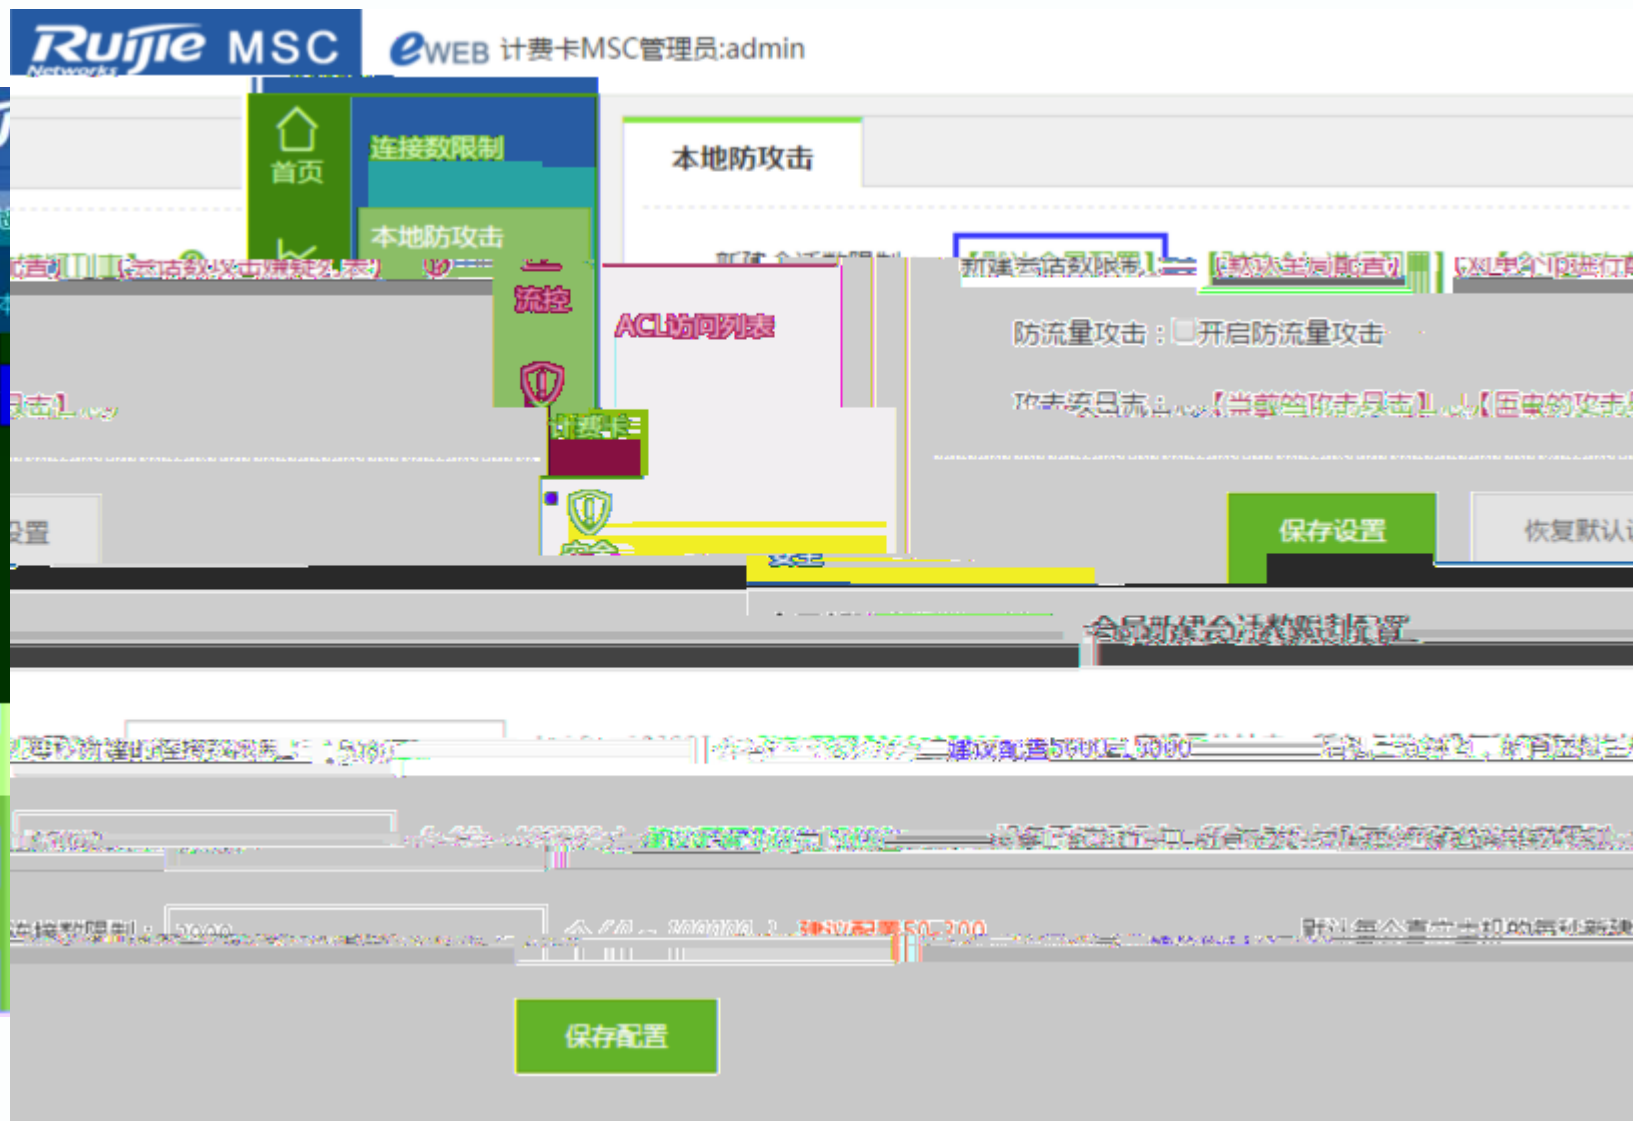

MSC

登陆MSC设备的

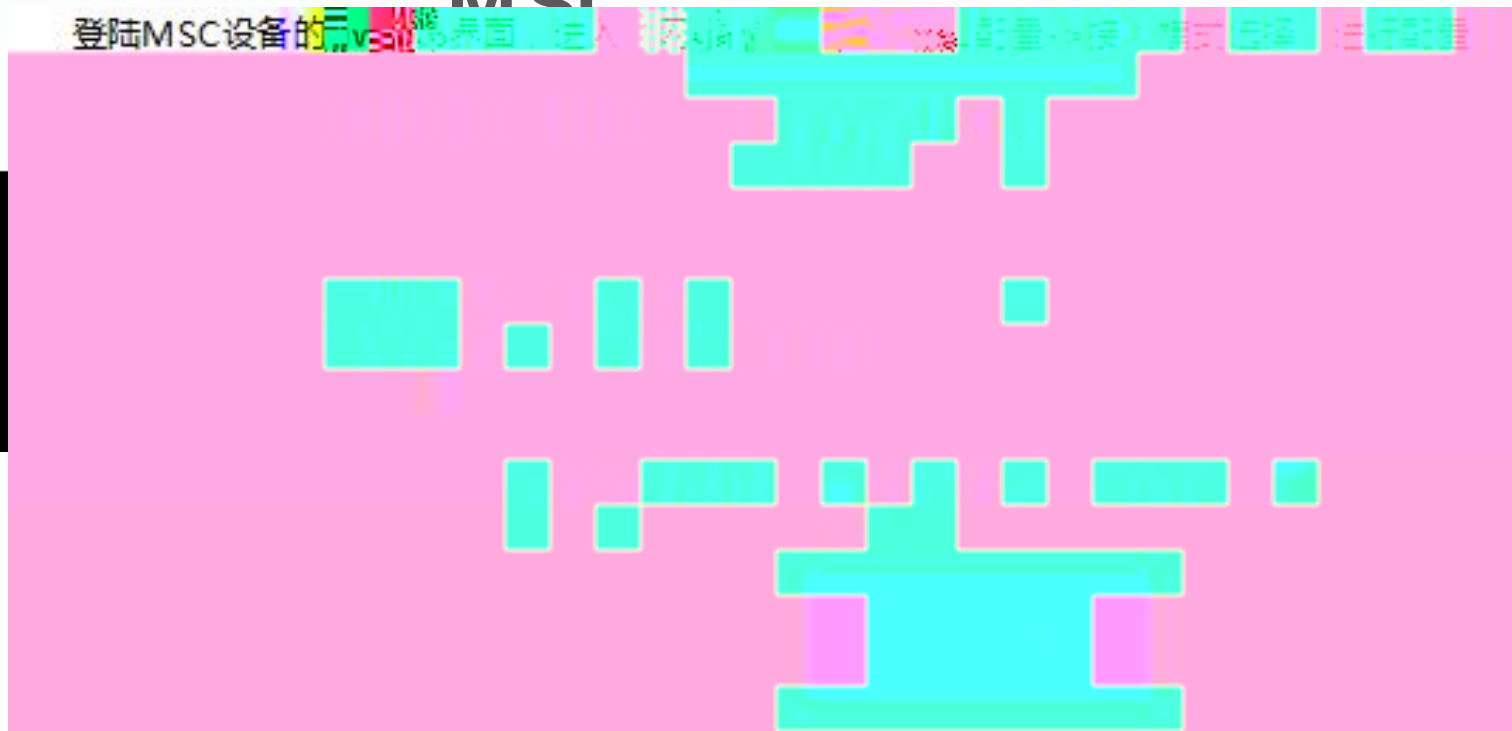



MSC

3

接口基本设置

接入模式选择

链路检测

说明：只需点击对应接口就可以配置。

管理口

万兆口

万兆口1

万兆口2

接口未上电

接口已上电

万兆口配置

Te0/1口IP地址：192.168.25.241

接口描述：

子网掩码：255.255.255.0

MAC地址：00d0.f822.3322

(格式：00d0.f822.1234)

子接口管理

保存设置

清除设置

管理欠IP

MSC设备有三个万兆口，最多可配置两个桥接映射表。

可以配置设备在接口下配置桥接映射表，也可以配置设备在接口下配置桥接映射表。

网络模式下的接口配置 (注意：需要先配置交换机，否则可能引起环路)

The screenshot displays the Ruijie network configuration interface for a bridge mapping table. The interface is divided into several sections:

- 带宽线路1** (Bandwidth Line 1) and **带宽线路2** (Bandwidth Line 2): These sections are highlighted in yellow.
- 工作模式** (Work Mode): The mode is set to **桥接模式** (Bridge Mode).
- 接口配置** (Interface Configuration): The interface is set to **Te0/1**.
- IP地址** (IP Address): The IP address is set to **172.18.31.168**.
- 子网掩码** (Subnet Mask): The subnet mask is set to **255.255.255.224**.
- 网关** (Gateway): The gateway is set to **172.18.31.168**.
- 内口线路** (Internal Line): The internal line is set to **Te0/2**.
- 外口线路** (External Line): The external line is set to **Te0/2**.
- VLAN的ID** (VLAN ID): The VLAN ID is set to **1**.
- 保存设置** (Save Settings): A blue button at the bottom right.



系统时间

增强功能

系统设置

修改密码

重启设备

恢复出厂设置

配置备份

系统日期和时间

系统日期和时间

系统日期和时间

管理员权限

计费卡

一键收集

安全

安全

用户任务

用户

用户

系统日志

系统日期和时间

当前系统时间：2015年12月12日上午11:37:7

重新设置时间：

时区：UTC+8

时间服务器

100.100.100.100

设备审计报告

服务器同步


网络

MSC南京有...

☒ 自动与Internet时间服...☐ 设备审计日志...


确认修改

Contents

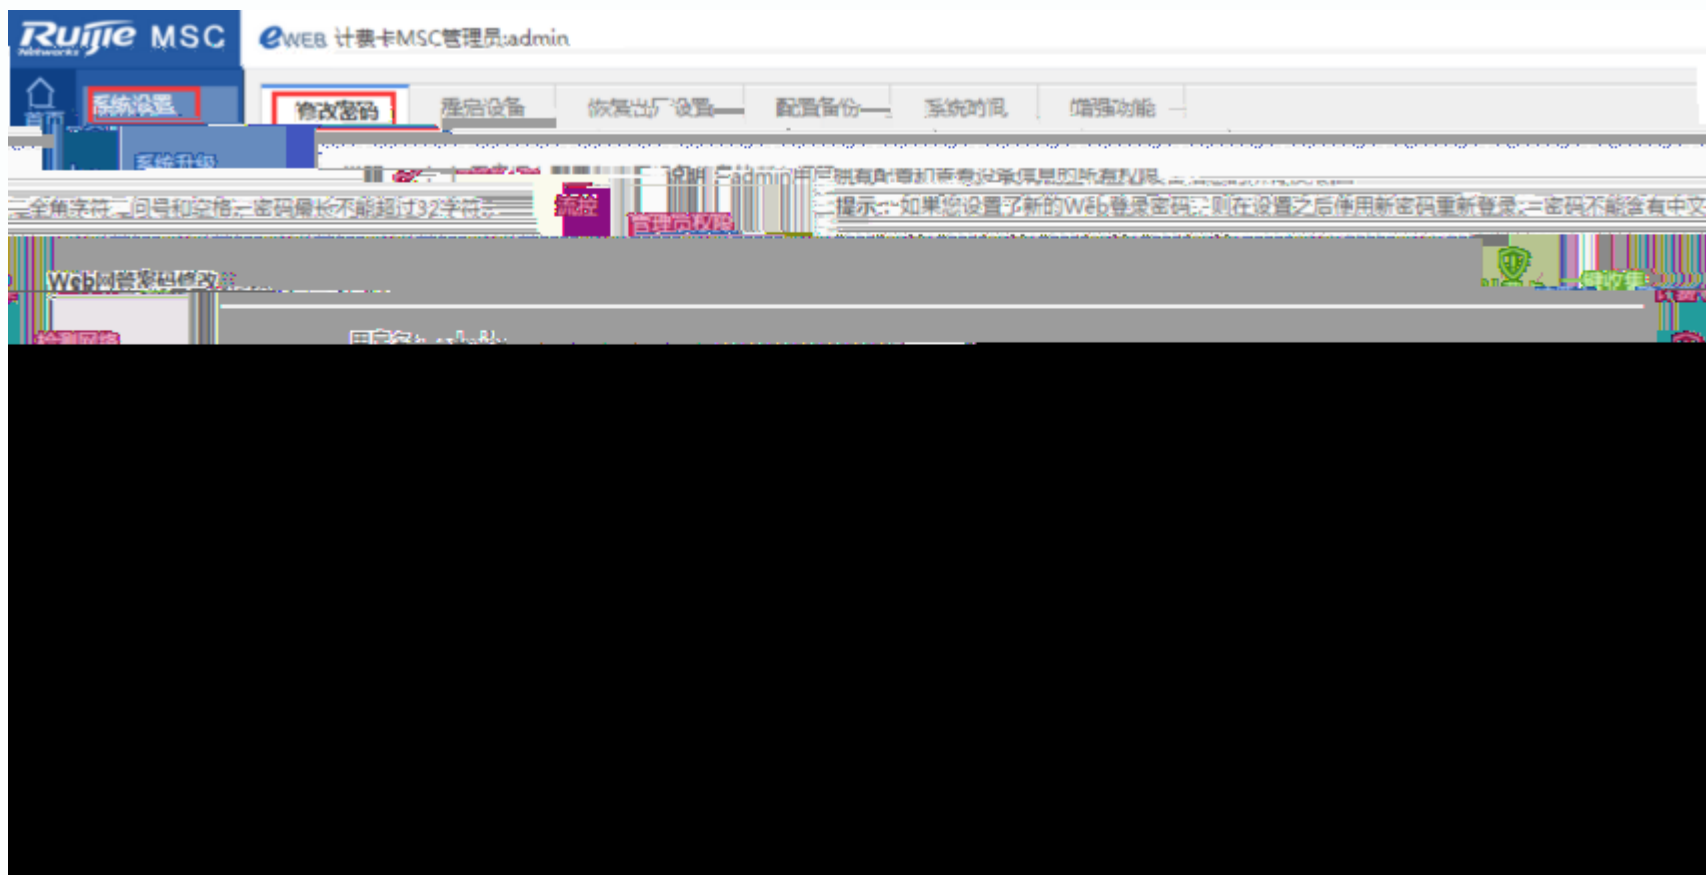


WEB

```
1          web
2      rgos.bin(      )
3
4
```

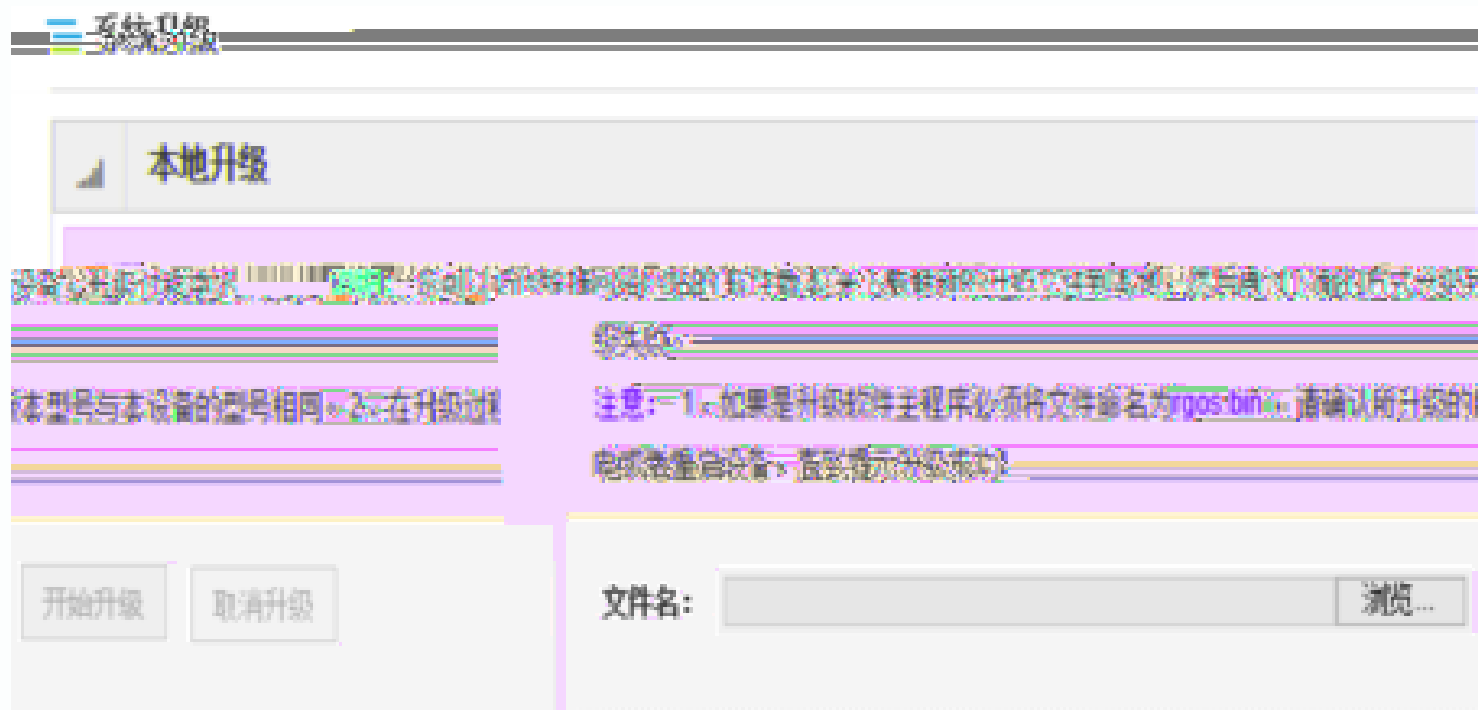

--- 02
--- 11 MSC-ED

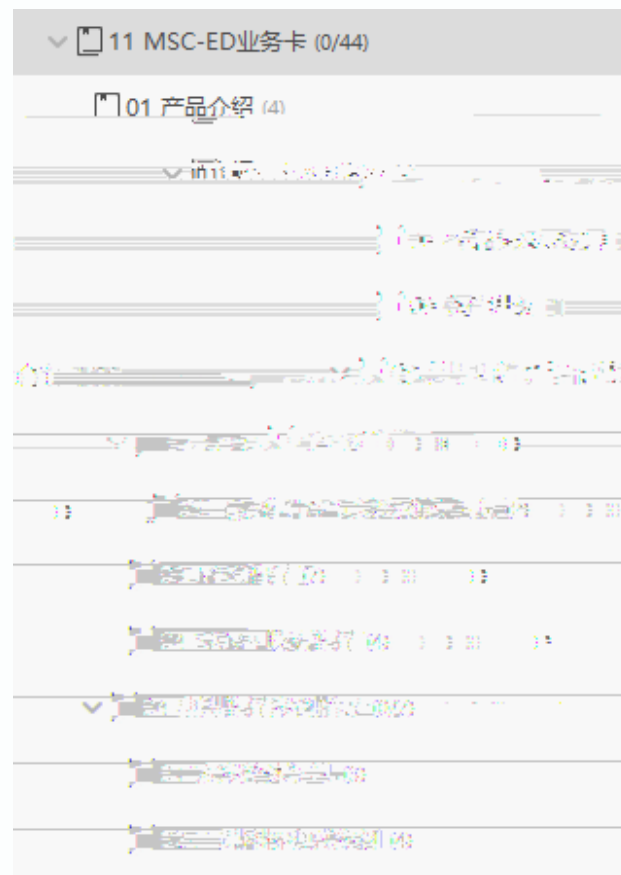

www.ruijie.com.cn

www.ruijie.com.cn/service.aspx

support.ruijie.com.cn