WEB

V1.0

copyright © 2021

http://www.ruijie.com.cn/

http://ocs.ruijie.com.cn

http://www.ruijie.com.cn/fw/

7×24 4008-111-000

http://bbs.ruijie.com.cn/portal.php

http://www.ruijie.com.cn/fw/wt/

4008111000@ruijie.com.cn

APP

1 AP-Eweb ﻩ ﻝ ﻑ ﻝ

1.1 ﺏ ﺍ

WEB ﻝ ﺕ ﻥ ﺹ ﺯ ﻉ ﻉ IE ﻅ ﺵ ﺫ WEB ﻝ ﺕ ﻝ ﻝ ﻝ ﺕ AP ﻑ

WEB ﻝ ﺕ WEB

ل ا ء WEB ا ت ا ا WEB ن ` ً ف WEB ا ت ة ِ ف ف ف ا ت ا ن PC ا أ
ت ا ن ا ط ل ا ف ا ل ج ي IPAD ا

ن ك IE7.0 IE8.0 IE9.0 IE10.0 IE11.0 Google chrome ق ظ IE / ا ن ع 360
ن ز ء ت ن ` WEB ا ت ا أ ِ ء ص ج ئ ا

ُ ر ' ك ن ُ ر ' ف ل ﷺ 1024*768 1280*1024 1440*960 ت ُ ر ' ا ّ ِ È ا أ ِ ء j ش
j ً ك ا

ن ا ل ك

AP ف ء ل ط WEB ن

AP ف ء ل ب ل WEB ا ت ` م -

AP ف ء ل ب ل ا ت IP

ا ن ف ا

ا ً ء ش ك WEB ا ت ا ل ب ل

ا أ ِ	ل
WEB ن	
ف IP	192.168.110.1

ل ء / .	ب ش
admin / admin	ا ت ا ا ش

show running-config

WEB ن ħ IP ب ل* . IP ا ز ا ق ´ ن ڑ ا ز IP http://ip
http://192.168.110.1 ج ِ ء ا ّ ِ ك

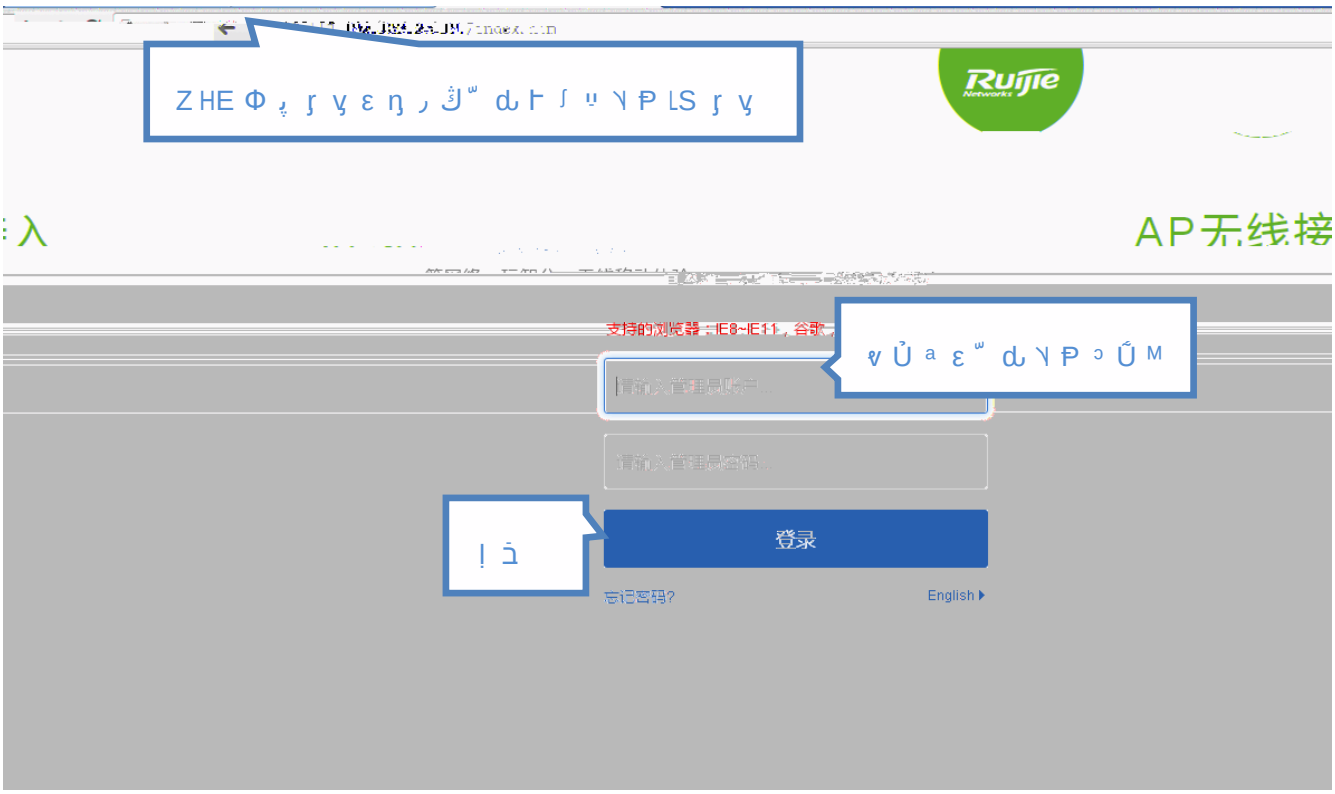
Ruijie Networks
AP无线接
登录
English

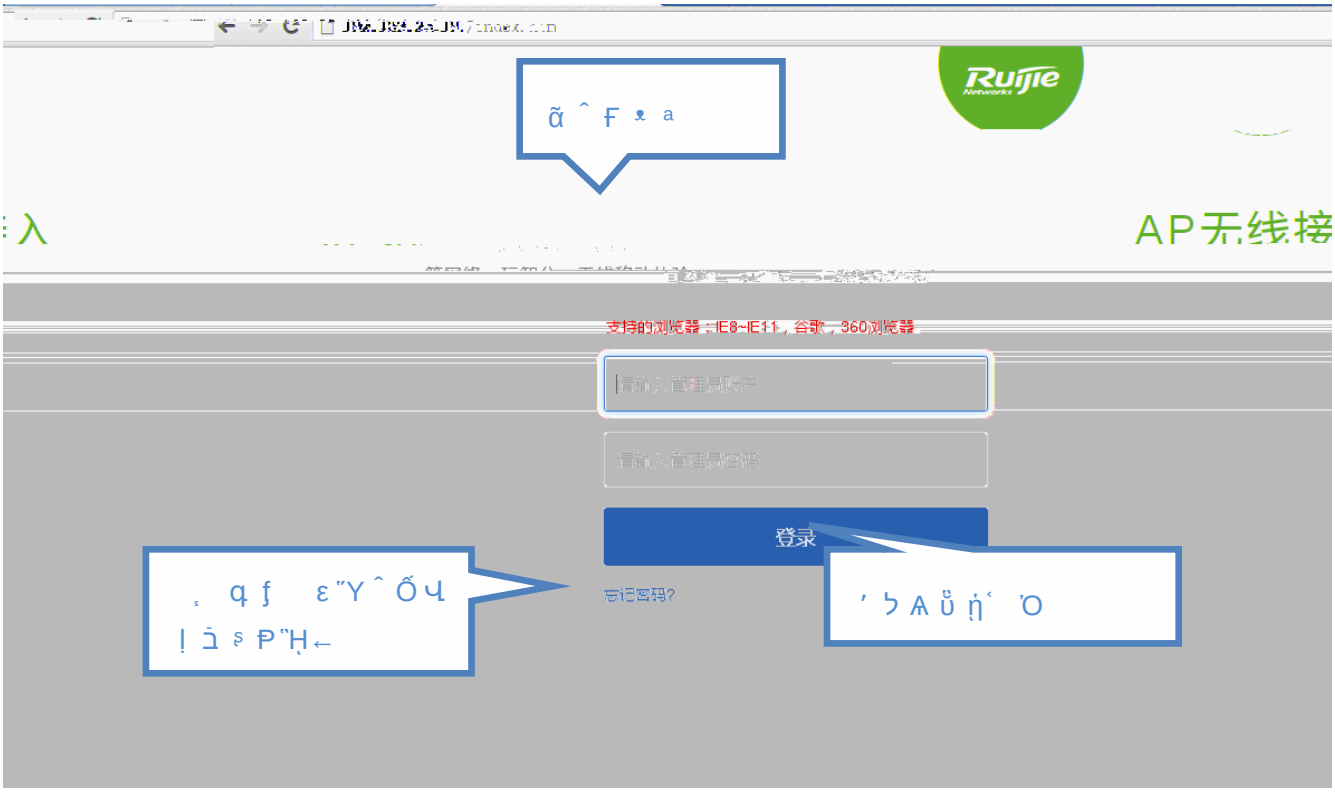
Ruijie Networks
AP无线接
支持的浏览器：IE8~IE11，谷歌，360浏览器
登录
忘记密码?

无线用户网关和DHCP在上联设备上
无线用户网关和DHCP在AP上
Gi0/1
(若修改WAN口，请配置后，到设备上切换上联口)
WAN 口：

1.3.2 ر ب

1.3.2.1 ب ج

ه ث ّ ه ا ق ل ´ ɨ ~ AP ف [OBJ] ف MAC ف ك ك ا ع AP ف ٪ ٫
ا ق ر ش ا ت AP [OBJ] و ه ا ت AP [OBJ] ɨ ر ا ك ɨ Ă ‘

1.3.2.2 ٧ Ủ ʒ

˜ ɨ [OBJ]

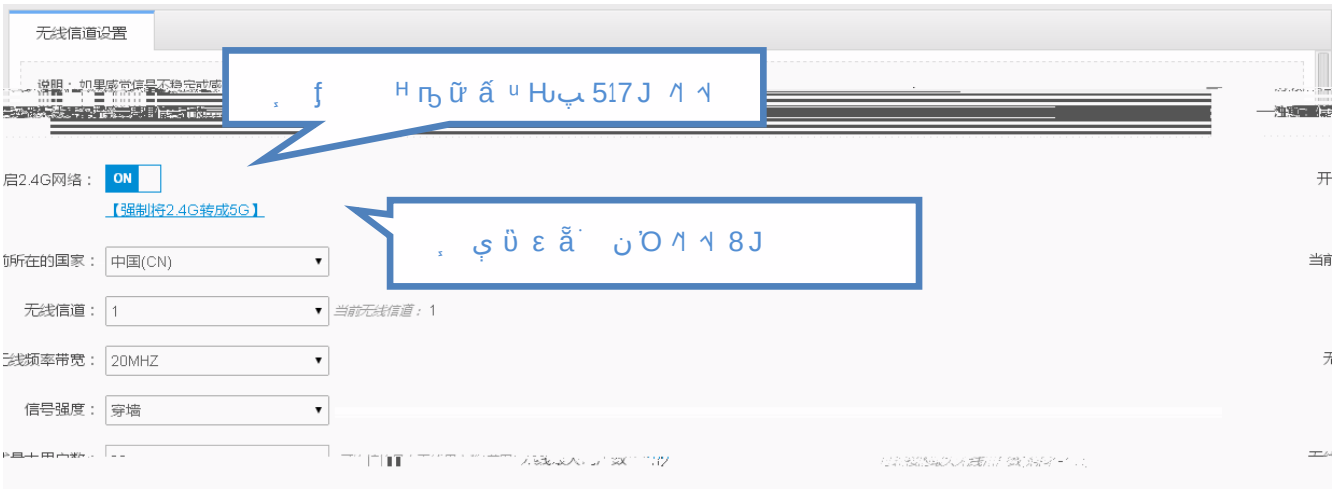

5G ل ا

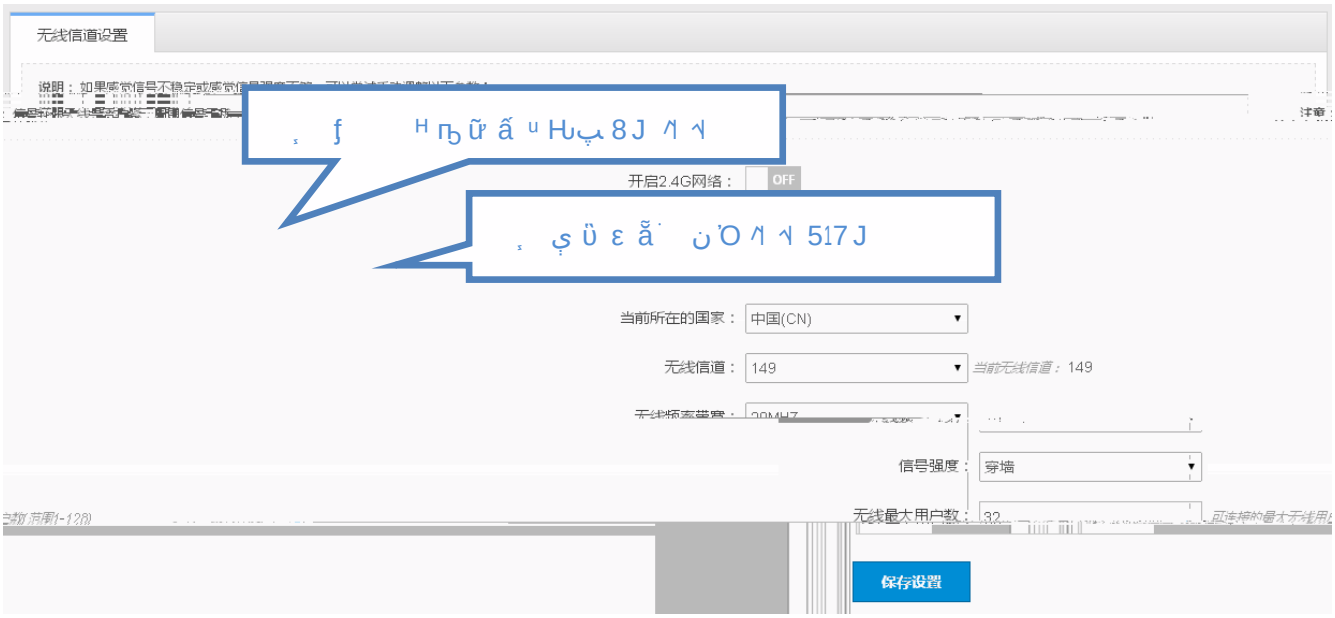

1.3.3.3 ق ا ر ة

AP ن ص ا ل ا ل ا ل

` ـ ح ١ پ ـ ل

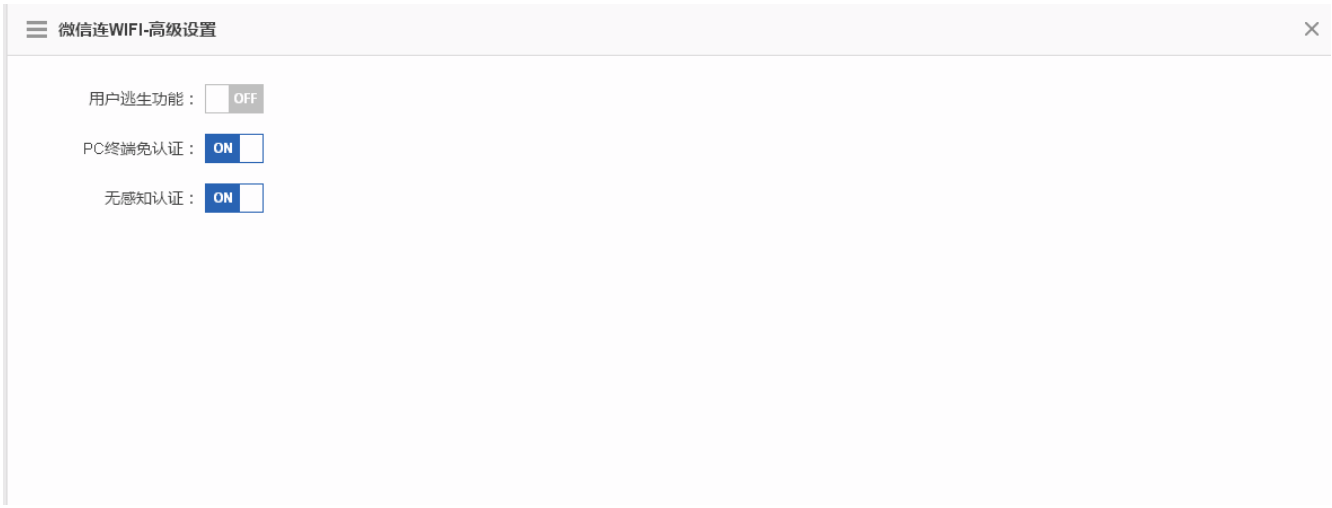

` ـ ـ ـ

外置web认证
内置web认证
微信连WIFI认证
营销认证
高级设置
说明：商业营销认证，目前设备主要采用TR069协议与WMC服务器联动认证。
认证服务器URL：
http://112.124.31.88/mcp/tr069
认证服务器IP：
112.124.31.88
认证重定向页面：
http://112.124.31.88/auth/servle
【管理WiFi】
应用WIFI：
请选择要开启认证的Wifi
DNS服务器：
已配置
【DNS服务器配置】
免认证：
【免认证设置】
用户信息：
保存设置
清除设置

1.3.4 ḟ ϑ

1.3.4.1 ᵡ ˙ ک← AP

ɻ ɹ ʌ ı ǐ è ° AP ϕ ° AP ı ǐ è q ` ă ɻ % ɾ ɹ ʌ ⓪ ę ă Ⱶ ᵤ ŭ
AP i r ı ǐ ı ℚ ° ϕ ؤ Φ ` ʊ ɻ ɹ ɻ ǐ ° ϕ

↕ ő ε Ú ä ∀ ש **AP** H ∧ ï ά ï q n ∧ ε d ת Ң ف ש Ü c ڳ ₭ ´

ﻩ ´ ک← **AP** ف ∧

ﺹ ﻥ ă ڎ AP OBJ ɾ ً AP ا Í

o ﻩ ´ ש ک← **AP** ˜ O

З Y ⊢ ∫ ˜ O

AP ɾ ً AP ا Í ɑ ً OBJ AP q ɾ ă AP ֆ ، ف Φ ﻩ ת ا ق ف Φ پ ل ֆ OBJ MAC

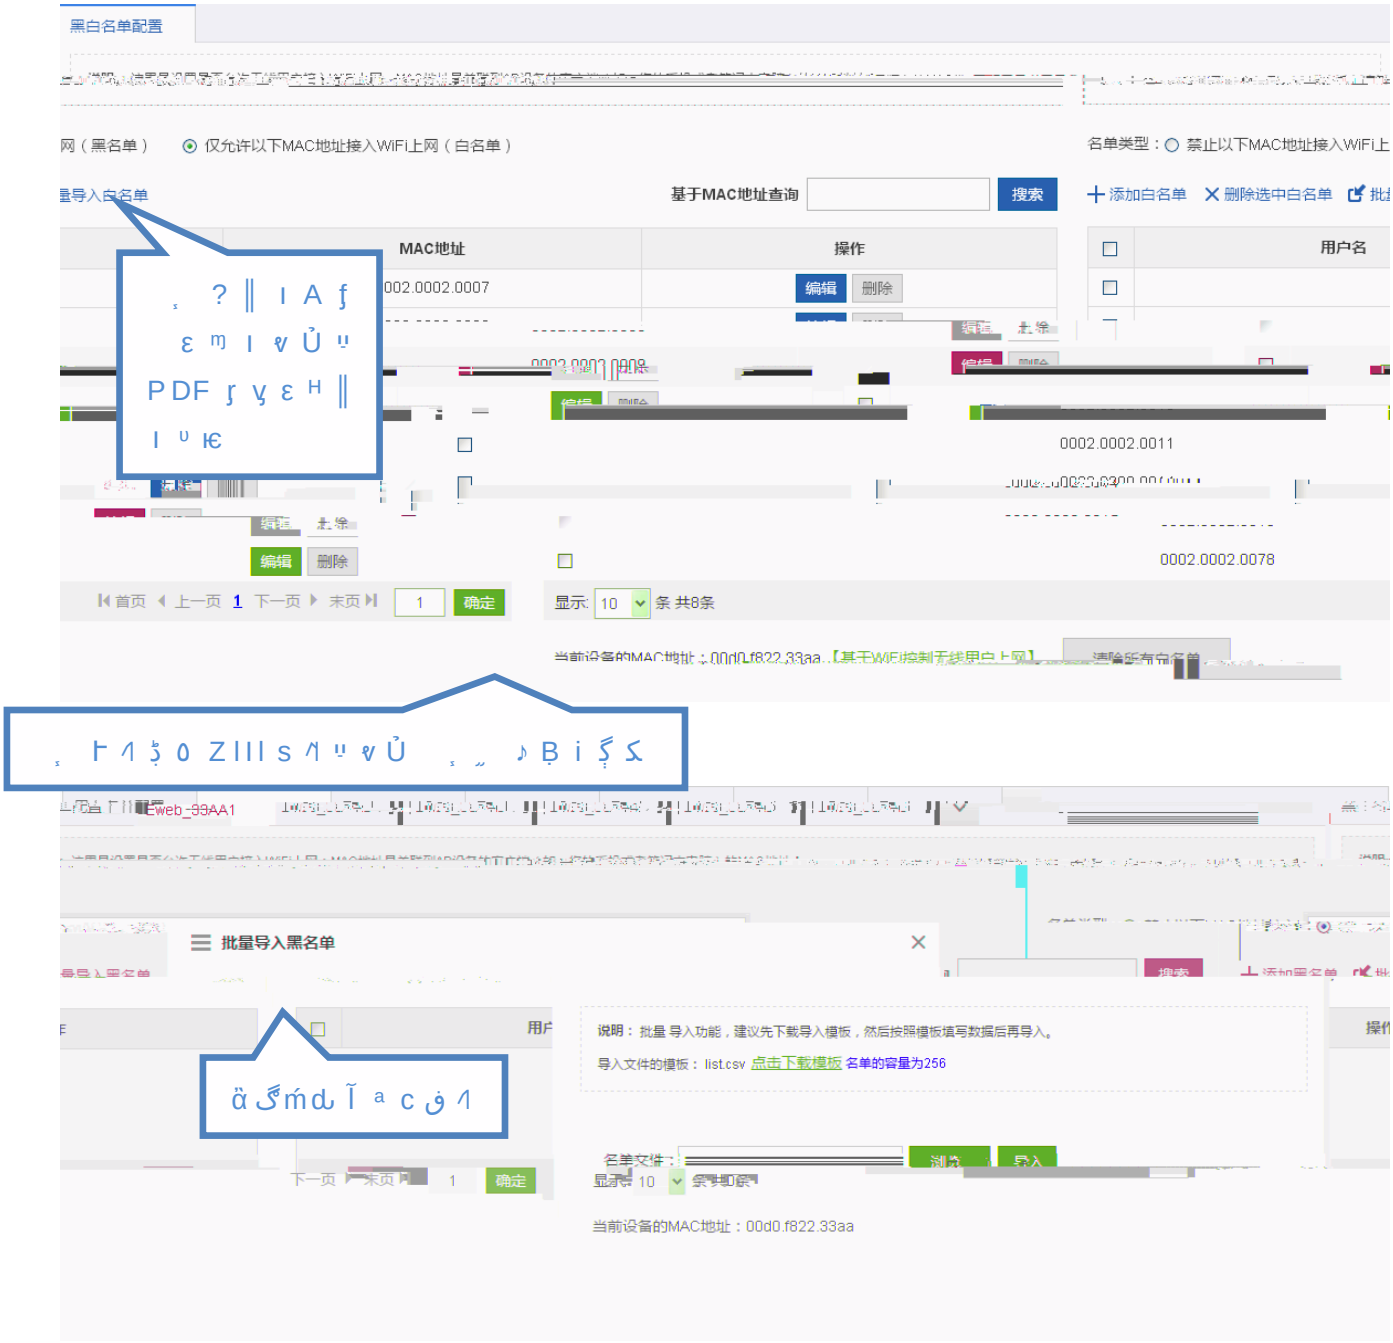

1.3.4.3 ∩ Ĩ ª c

` ɾ ∪ ﺱª گ₿ʊևڎ

↕ ő ε Ứ ä ∀ ᵾ **AP** ᴴ ∧ ï ά ǐ ɋ ∩ ∧ ε ժ ɲ Ḩ ف ᵾ Ɔ c ڳ ₭

1.3.4.5 ¡ ¨ ¸ /ARP O

لـ ا ط لـ א ` ف ` ا ٧ ص ق ٧ CPU ٦ ' ح ٦
* ظ Φ

˝ ƒ ¡ ¨ ¸

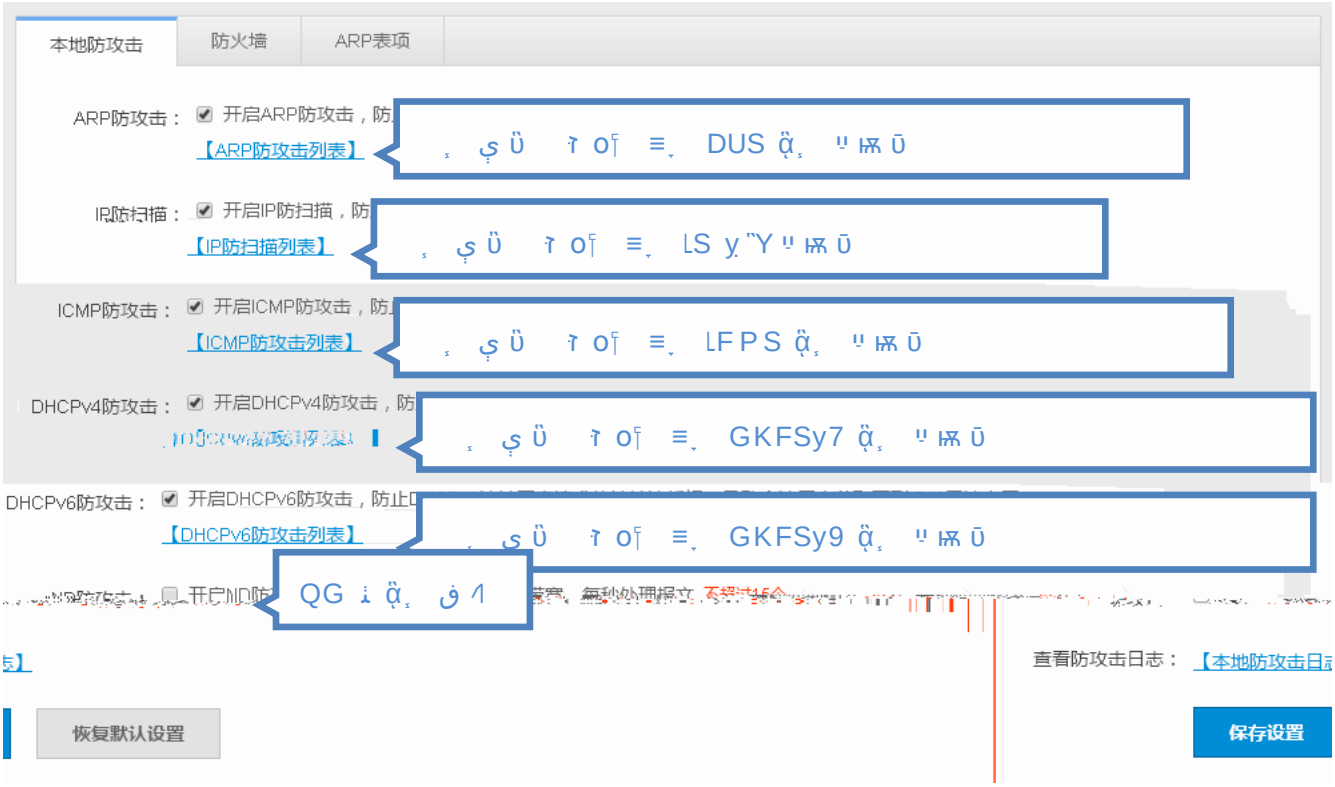

ARP O ڰ

本地防攻击
防火墙
ARP表项
动态>>静态绑定
解除静态绑定
手工绑定
基于IP地址查询：
搜索
静态绑定
解除静态绑定
192.168.26.22
14fe.5ba0.f8a7
动态绑定
动态>>静态绑定
172.18.124.1
1414.4b72.fa9b
172.18.124.19
6c62.1111.abcd
172.18.124.23
b8ac.6f40.ad37
172.18.124.24
b8ac.6f40.db19
172.18.124.45
b8ac.6f40.2e5c
172.18.124.46
6c62.6dd5.87e1
首页
上一页
1 2 3
显示 10 条 共 21条

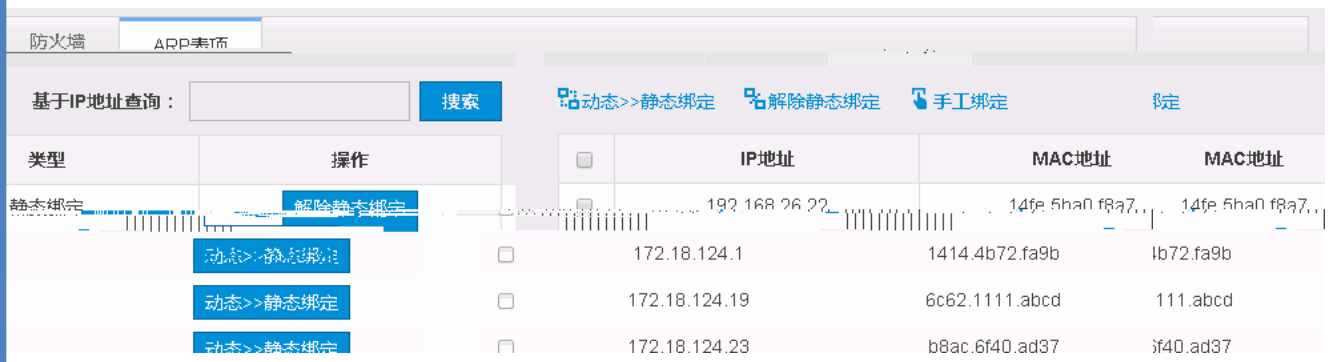
防火墙
基于IP地址查询：
搜索
动态>>静态绑定
解除静态绑定
手工绑定
类型
操作
IP地址
MAC地址
172.18.124.1
1414.4b72.fa9b
172.18.124.19
6c62.1111.abcd
172.18.124.23
b8ac.6f40.ad37

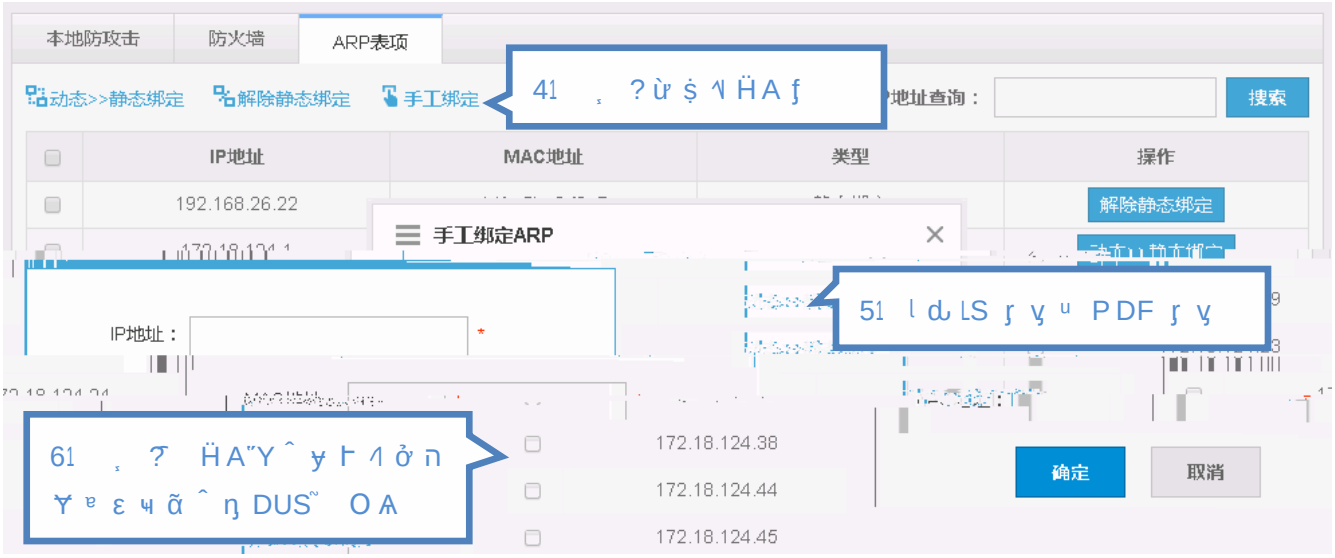

1.3.4.6 ACL˜ O

ژ ACL ϕ ε ﻟ أ ژ ACL ﷺ ˚ ACE ˙ ш ب ψ ژ ACL ϕ
ژ ACL ﷺ ˚ ACE ш ب ε ﻟ أ ژ
j ª ﷺ ص h ˚ h ı ΐ ª q ɪ ı ΐ ɪ Ъ ˚ l ι ˚ ACE ł ΐ ACE ﷺ
ת (Permit Deny)

ACL˜ O

ɪ ACL

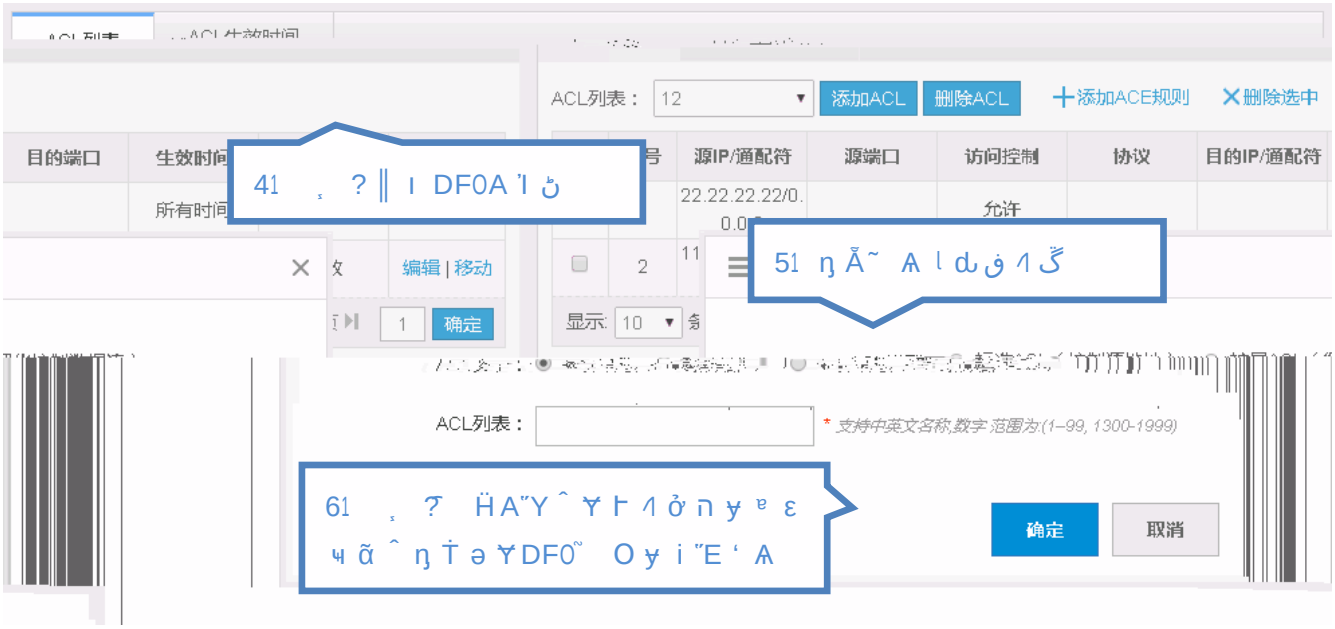
ACL列表：
12
添加ACL
删除ACL
添加ACE规则
删除选中
目的端口
生效时间
源IP/通配符
源端口
访问控制
协议
目的IP/通配符
所有时间
允许
编辑 | 移动
确定
显示: 10
ACL列表：
* 支持中英文名称,数字,范围为:(1-99, 1300-1999)
确定
取消

ACL ث

ACL列表
ACL生效时间
ACL列表：
12
添加ACL
删除ACL
序号
源IP/通配符
源端口
访问控制
1
22.22.22.22/0.
允许
所有时间
生效
编辑 | 移动
显示: 10
条 共2条
首页
上一页
1
下一页
末页
确定

ACE h ر

ACL列表
ACL生效时间
ACL列表：
12
添加ACL
删除ACL
+添加ACE规则
序号
源端口
访问控制
协议
目的端口
生效时间
状态
操作
编辑 | 移动
显示:
10
ACL类型：
标准ACL（控制源地址）
ACL列表：
12
规则设置
访问控制：
允许
禁止
生效时间：
---请选择生效时间---
任意IP地址：
(IP地址任意是对所有的IP应用该规则)
单IP地址
IP 地址：

ACE h

ACL列表
ACL生效时间
ACL列表：
12
添加ACL
删除ACL
+添加ACE规则
删除选中
序号
源IP/通配符
源端口
访问控制
协议
目的IP/通配符
目的端口
生效时间
状态
操作
编辑 | 移动
显示:
10
编辑ACE规则
ACL类型：
标准ACL（控制源地址）
规则设置
单IP地址
IP地址：
22.22.22.22
确定
取消

ACE h

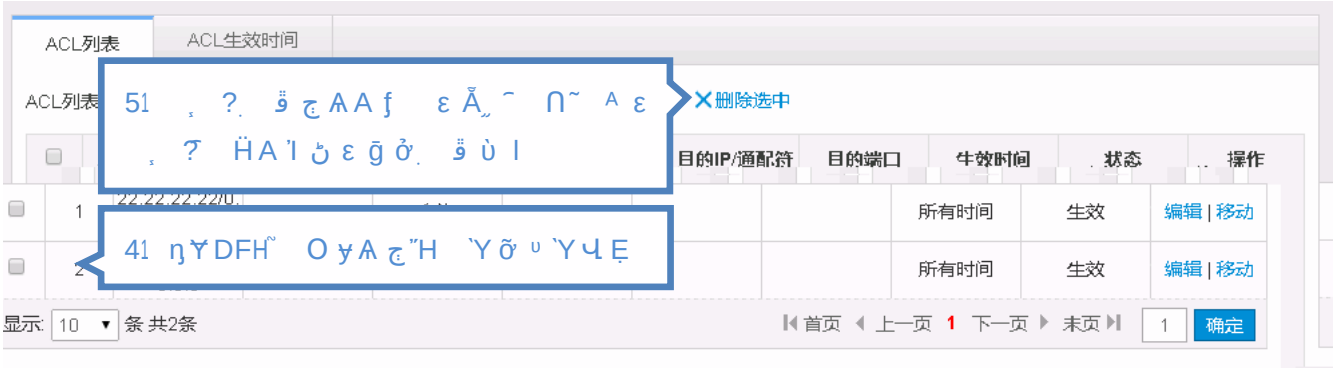

ACL w ق ۈ ب

ا ق ACL ژ ظ Φ ل ACL ٱ ژ ا ا ۱۸ ژ ف ا ء ث ب لـ

ژ ع

ر ژ ع

ع ڑ ں ۓ

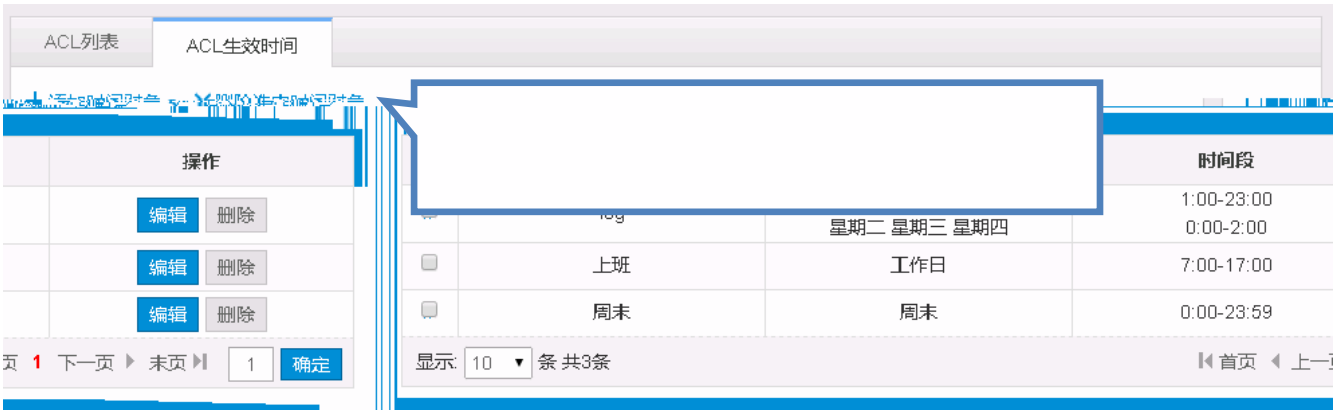
ACL列表
ACL生效时间
操作
编辑
删除
编辑
删除
编辑
删除
页 1 下一页 未页 1 确定
时间段
1:00-23:00
0:00-2:00
星期二 星期三 星期四
上班
工作日
7:00-17:00
周末
周末
0:00-23:59
显示: 10 条 共3条
首页

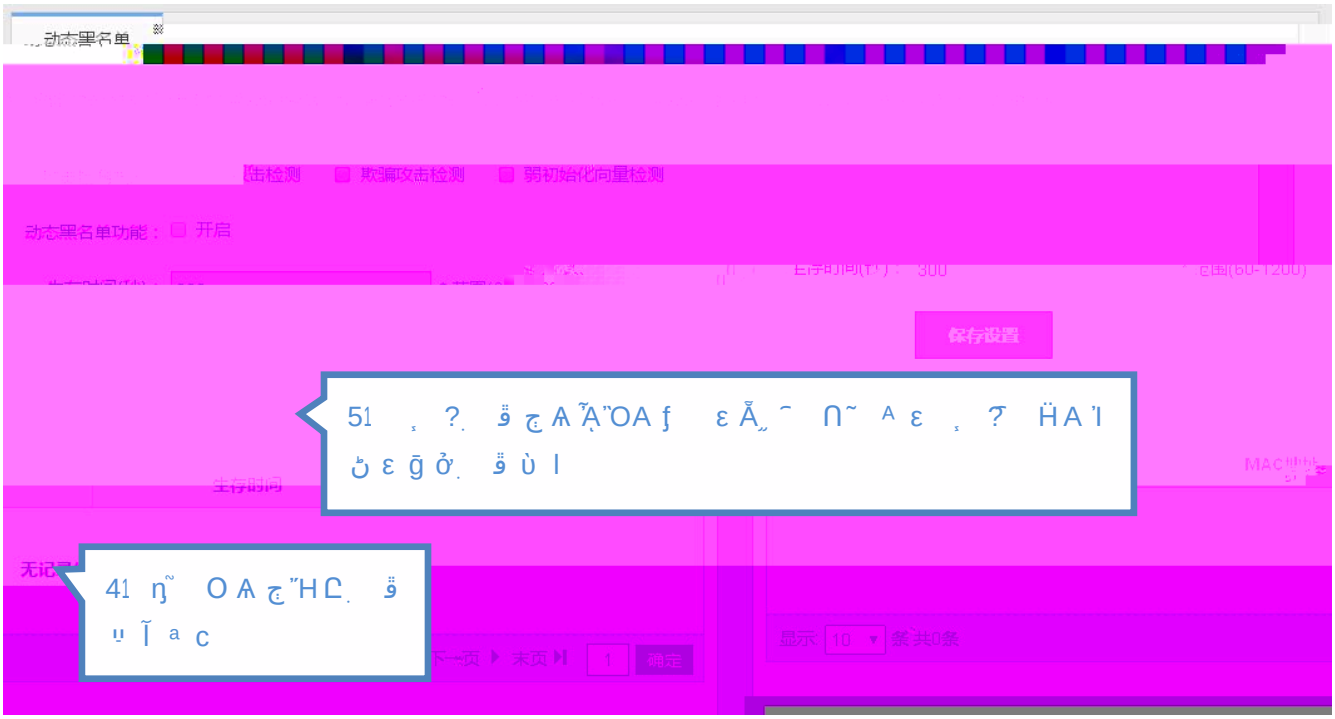

ACL ع ع

ACL h ر OBJ ر wifi, ى ء OBJ ر ىـ ة ى ر ىـ ء OBJ ر ر ر

ر ACL ر

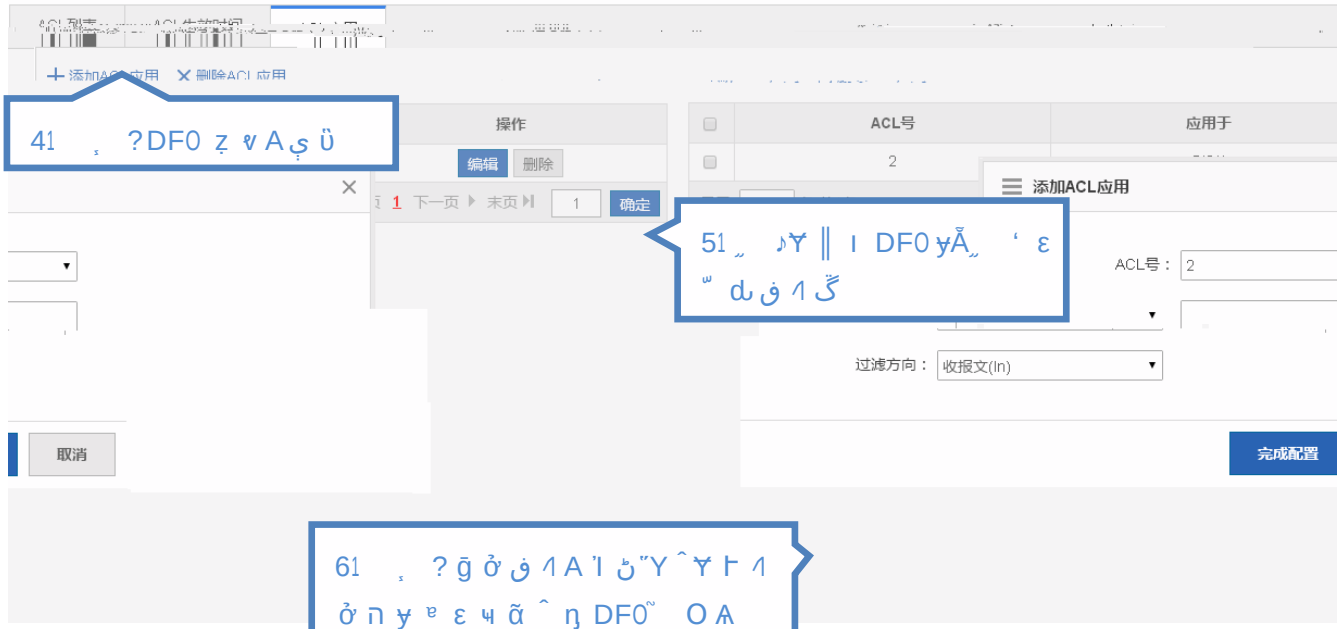

61 ¸ ? ḡ ở ف ۱ A ˈl ტ″Y ˆ ∀ ⊢ ۱
ở ก ɣ ᵉ ε ч ã ˆ ŋ DF0˜ O Ѧ

ي ტ ACL

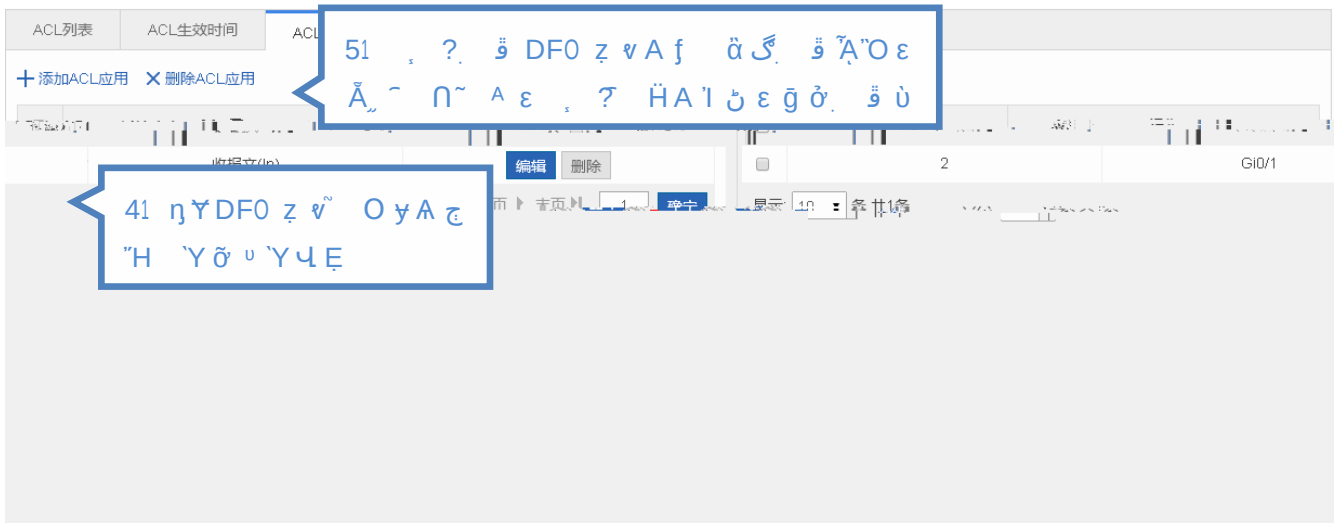

۸ ڏ ACL ŧ

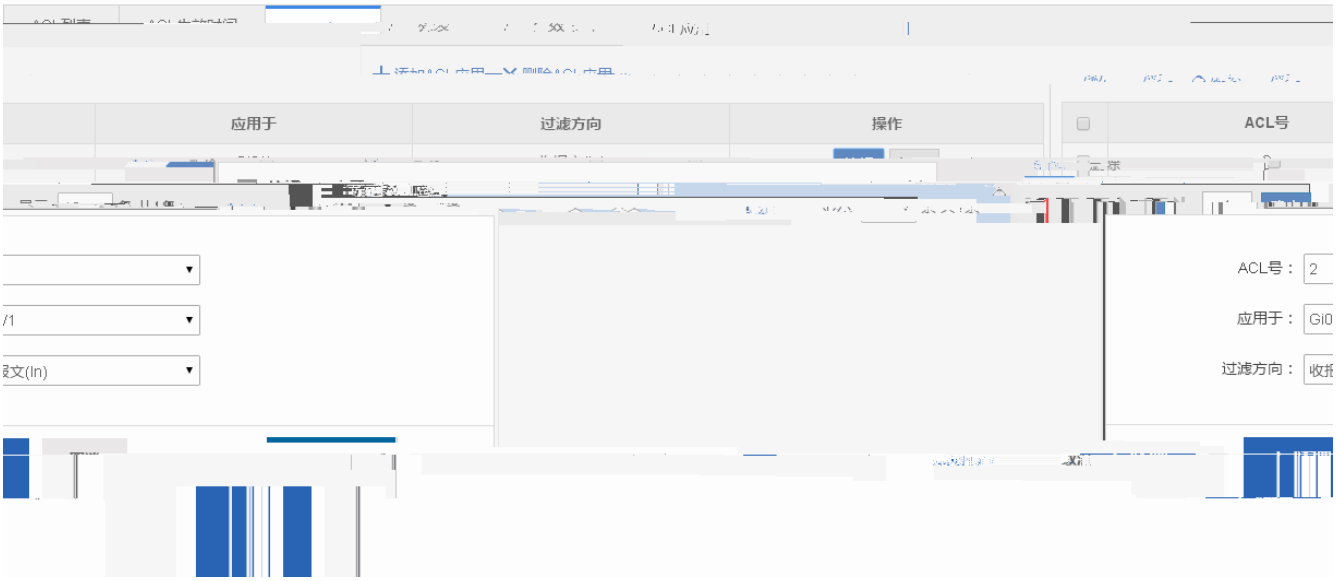
应用于
过滤方向
操作
ACL号
ACL号：
应用于：
过滤方向：

1.3.5 ٶ ٨

1.3.5.1 VLAN ٨ Ᵽ

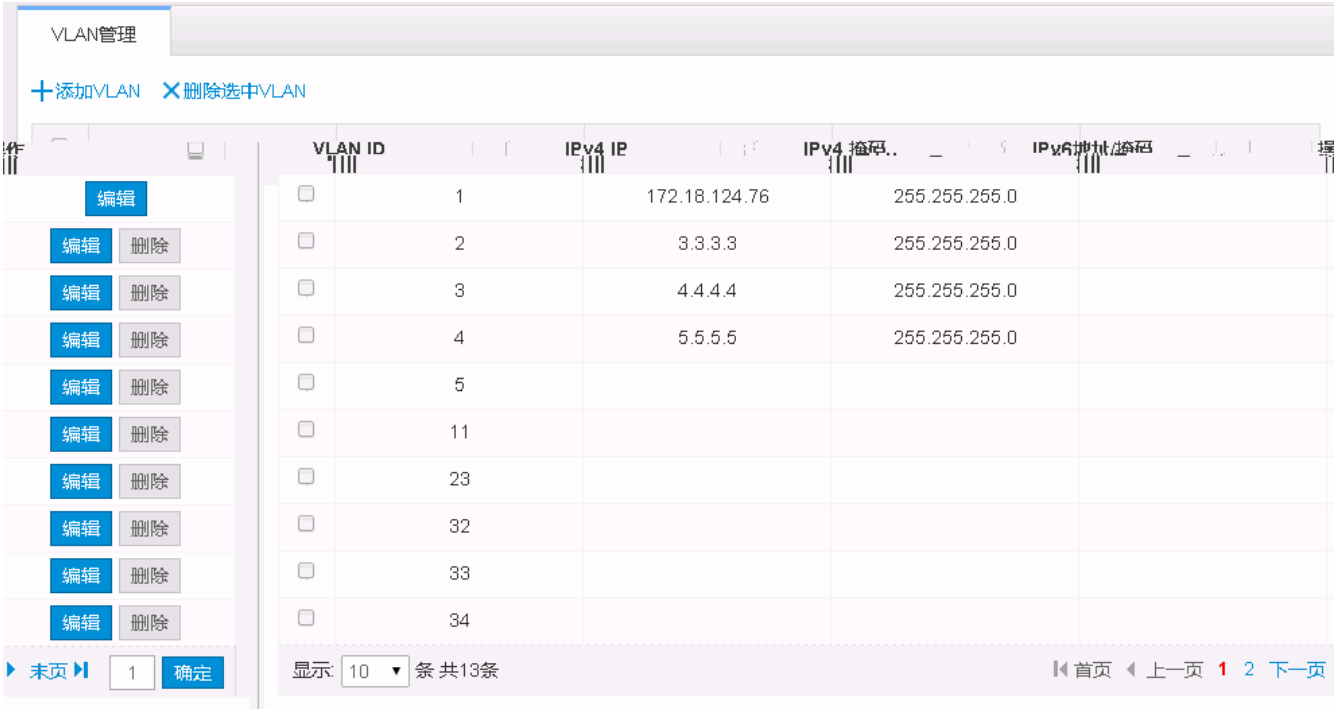

ٲ VLAN

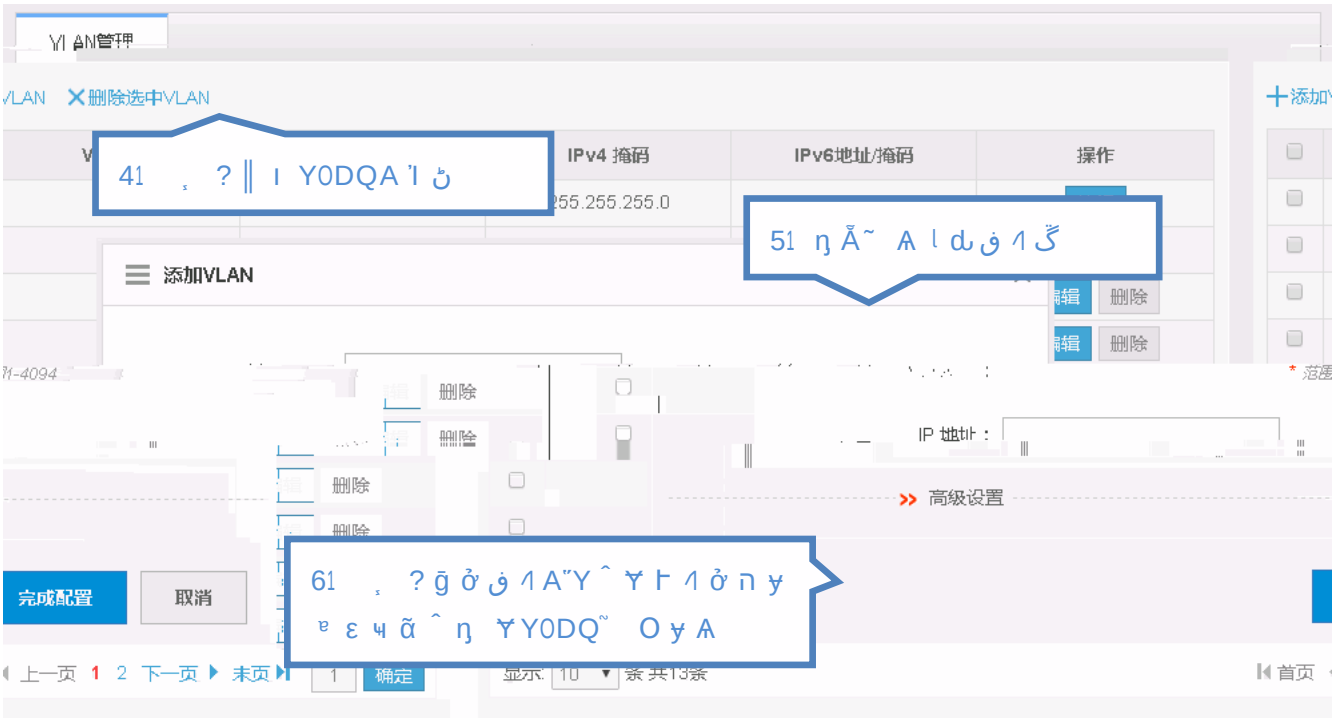

1.3.5.2

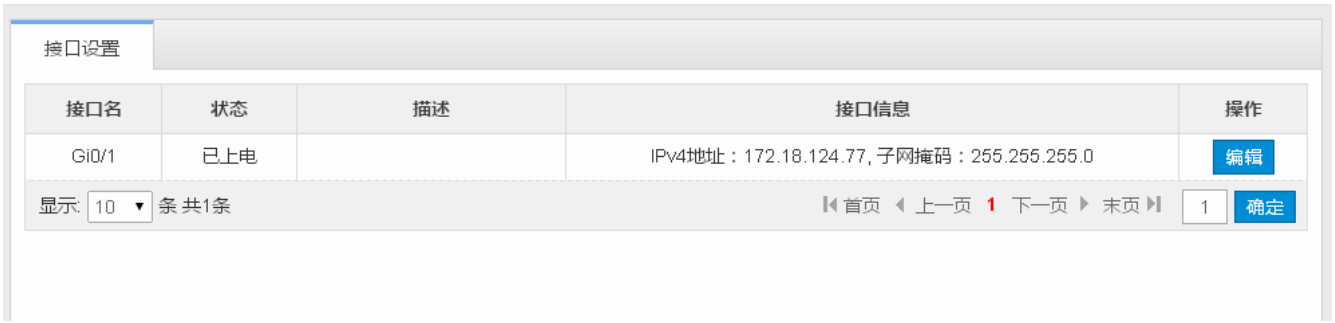
接口设置
接口名
状态
描述
接口信息
操作
Gi0/1
已上电
IPv4地址：172.18.124.77, 子网掩码：255.255.255.0
编辑
显示: 10 条 共1条
首页 上一页 1 下一页 末页
1
确定

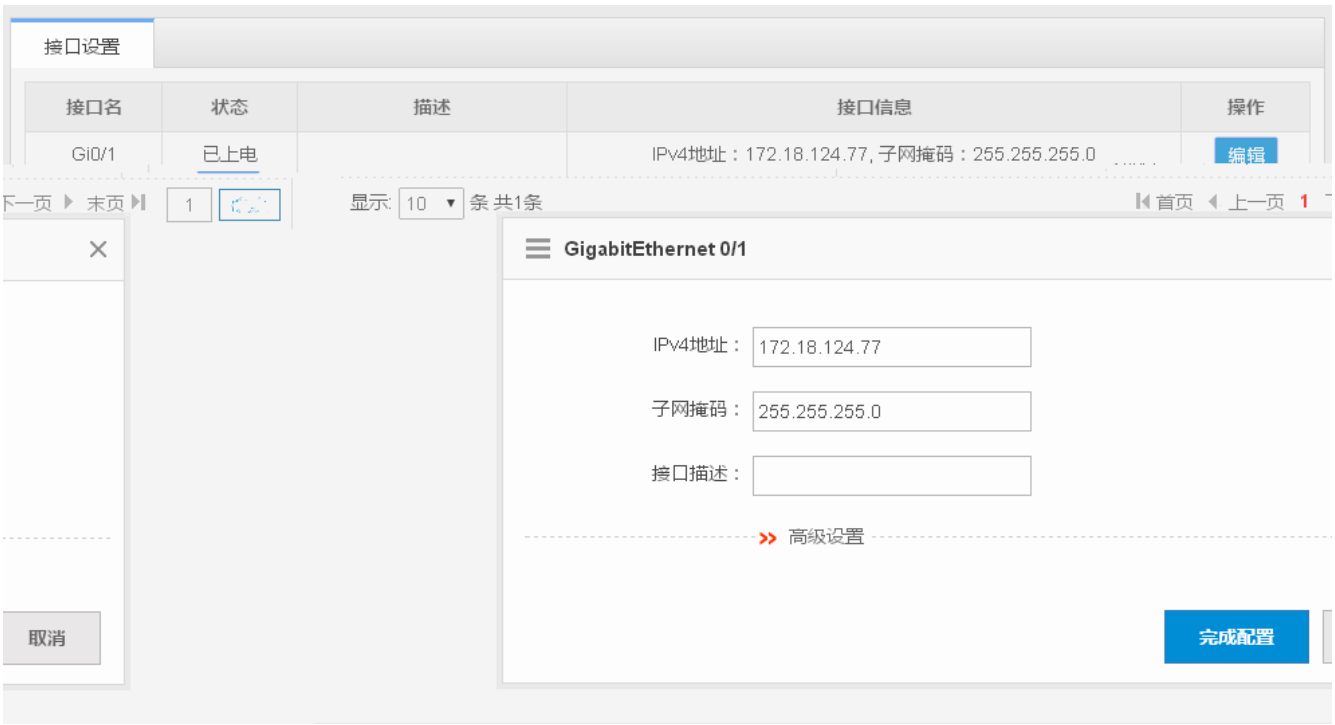
接口设置
接口名
状态
描述
接口信息
操作
Gi0/1
已上电
IPv4地址：172.18.124.77, 子网掩码：255.255.255.0
编辑
显示: 10 条 共1条
首页 上一页 1
GigabitEthernet 0/1
IPv4地址：
172.18.124.77
子网掩码：
255.255.255.0
接口描述：
高级设置
取消
完成配置

1.3.5.3 ص ا ٧ ₽

ـ ً ـ ث ا

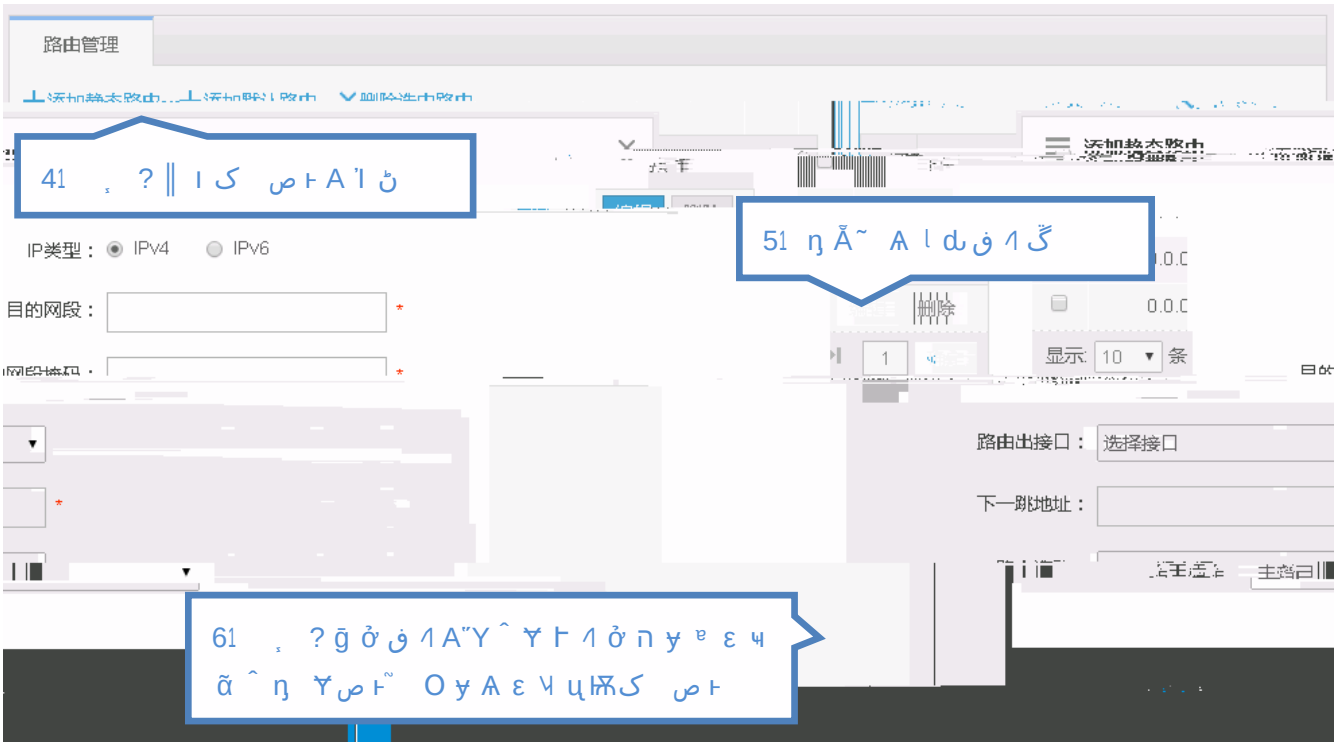

ـ س ก ث ا

41 ? ا ا ل ن ص ا A ا ن

51 ن Ă~ A ا ف ا گ

61 ? ğ ở ف ا A″Y ^ Y ا ا ở ن ¥ ª ε ч
ã ^ ŋ Y ص ا˜ O ¥ A ε ч ц ₪ ĺ ∩ ص ا

χ ث ا ل ث ˋ ₪ ڎ ث ا ث ا ڎ ث ا j أ ا ڎ ث ا OBJ ن ٥ ث ا

ث ا ل ب لـ OBJ ا ч ا ٥ ث ا 1 OBJ ч ا ث ا 2 OBJ ч ا OBJ ح

ي ن ث ا

ا ن ث ا

ث ث ا

1.3.5.4 DHCP ف ا

DHCP ف ا

٢ DHCP

٤ ٦ DHCP

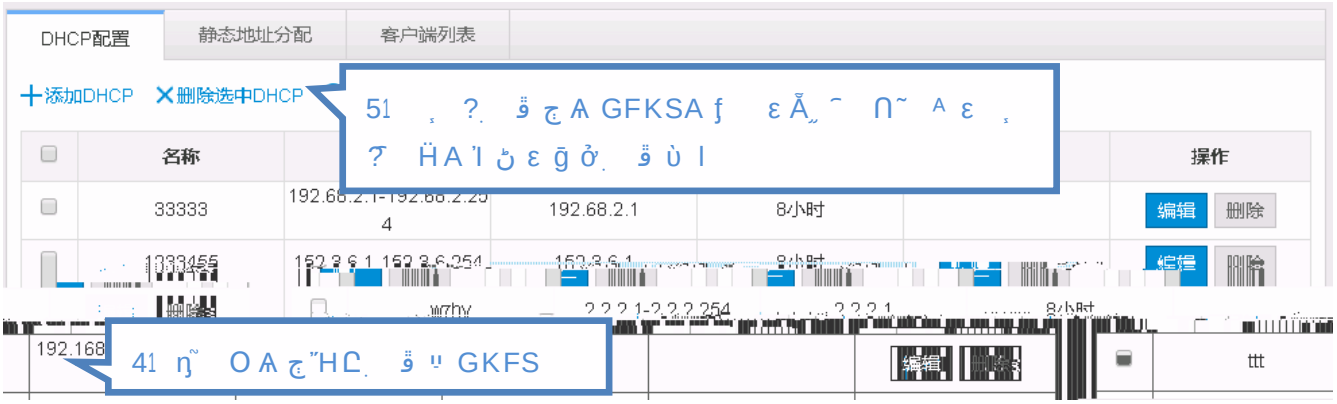
DHCP配置
静态地址分配
客户端列表
添加DHCP
删除选中DHCP
名称
操作
33333
192.68.2.1
8小时
编辑
删除
51 ¸ ? ¸ ğ ج A GFKSA ƒ ε Ă¸ ˆ ∩˜ ᴬ ε ¸
? ÄA ˈl ט ε ḡ ở¸ ğ ù l
41 ŋ˜ O ʌ ج˝HC¸ ğ ᵘ GKFS
ttt

ب لـ j ‘ ب IP

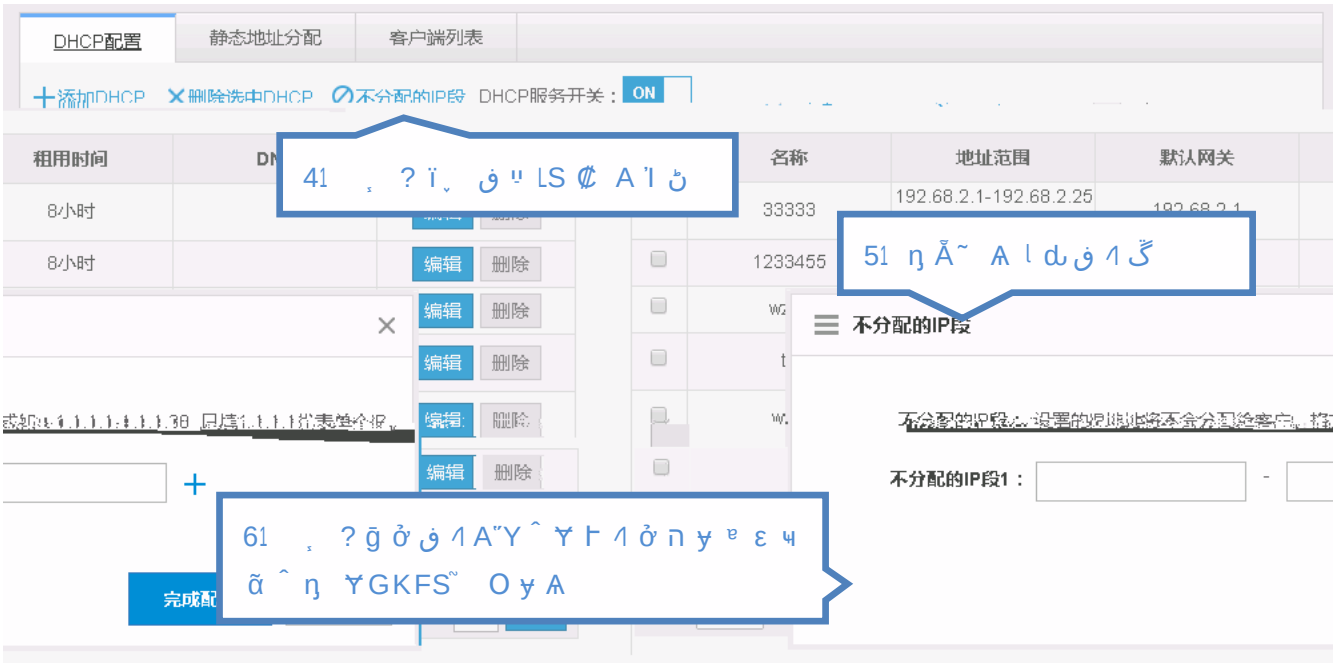
DHCP配置
静态地址分配
客户端列表
添加DHCP
删除选中DHCP
不分配的IP段
DHCP服务开关：
ON
租用时间
名称
地址范围
默认网关
8小时
33333
192.68.2.1-192.68.2.25
1233455
编辑
删除
41 ¸ ? ï¸ ف ᵘ LS ₡ A ˈl ט
51 ŋ Ă˜ ʌ l ف ۸ گ
不分配的IP段
不分配的IP段1：
61 ¸ ? ḡ ở ف ۸ A˝Y ˆ ϒ ⊦ ۸ ở ת ɣ ª ε ч
ã ˆ ŋ ϒGKFS˜ O ɣ ʌ
完成配

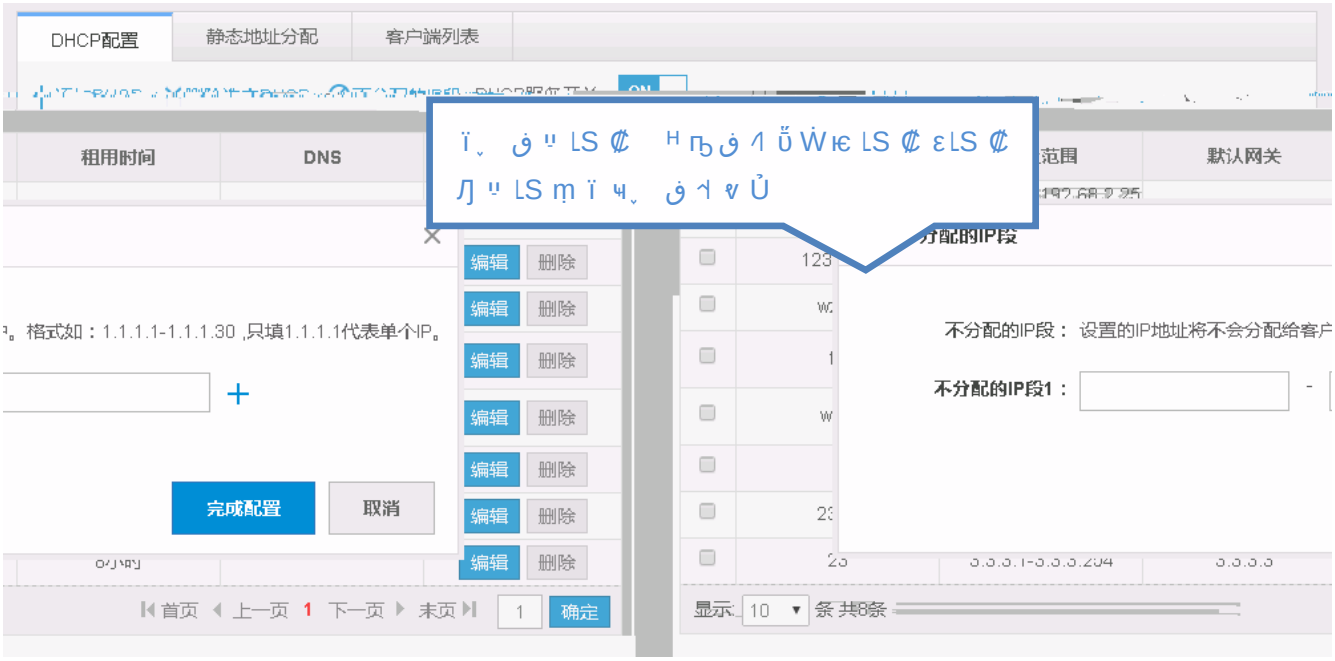

DHCP n

ﻥ ﺟ DHCP

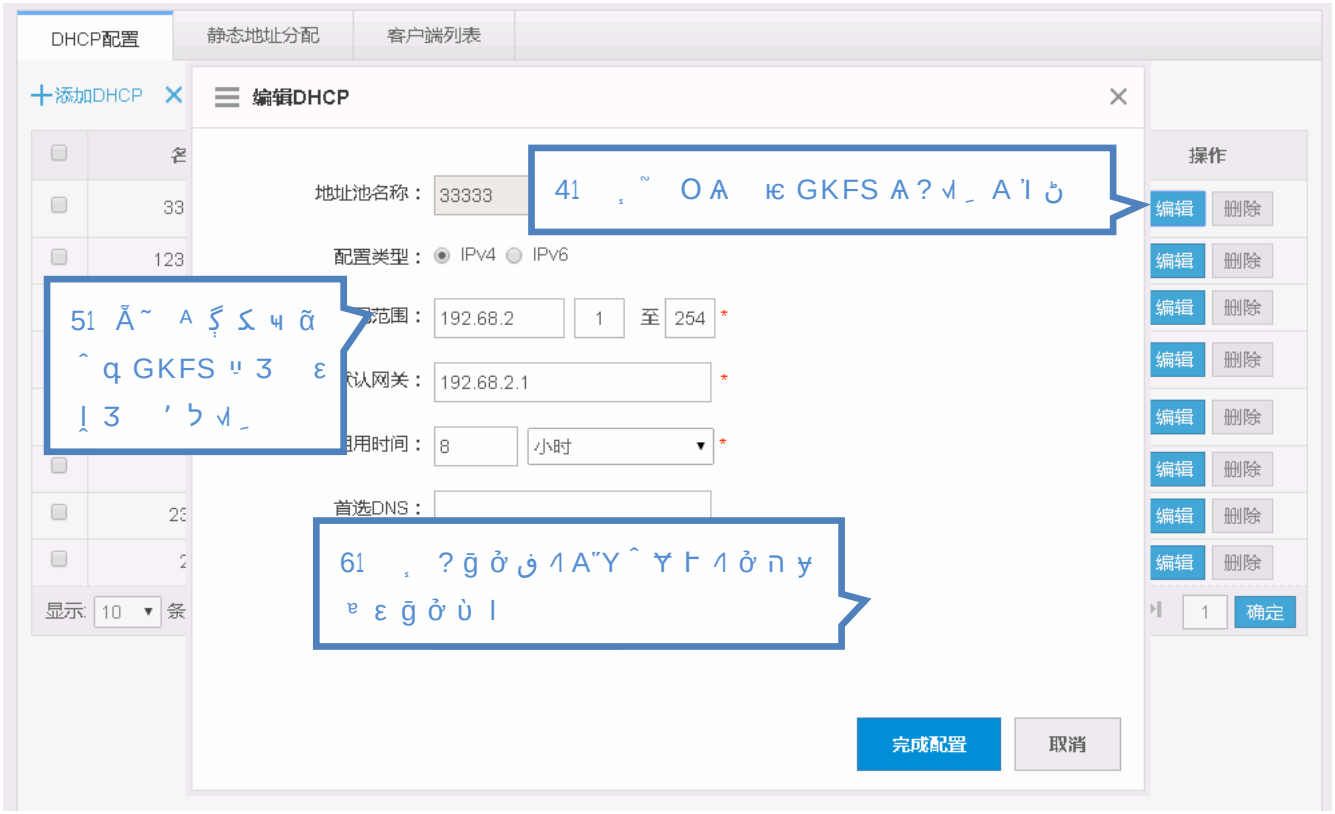
DHCP配置
静态地址分配
客户端列表
添加DHCP
编辑DHCP
地址池名称：
33333
配置类型：
IPv4
IPv6
范围：
192.68.2
1
至
254
认网关：
192.68.2.1
用时间：
8
小时
首选DNS：
操作
编辑
删除
显示:
10
条
1
确定
完成配置
取消

ن DCHP

DHCP配置
静态地址分配
客户端列表
添加DHCP
删除选中DHCP
不分配的IP段
DHCP服务开关：
ON
名称
地址范围
默认网关
租用时间
33333
192.68.2.1-192.68.2.254
192.68.2.1
8小时
192.168.11.1-192.168.11.254
192.168.11.1
8小时
编辑
ttt

ى ر ف

MAC IP

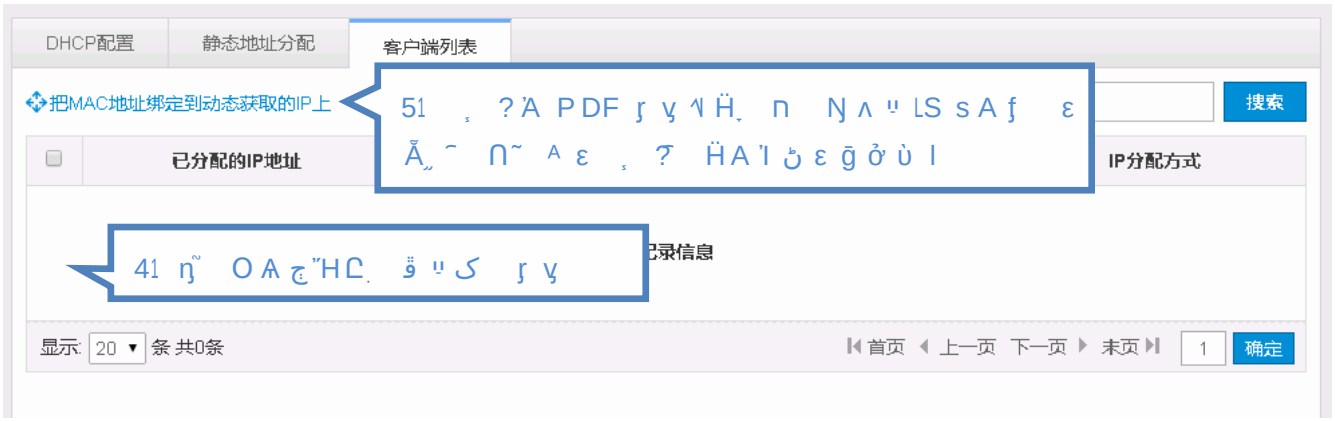

IP

1.3.5.5

AP

` ɒ 5G ٨ ٦ ¸ ~ ت ă ɓ ă¸ Ɋ ï ˝ ˭

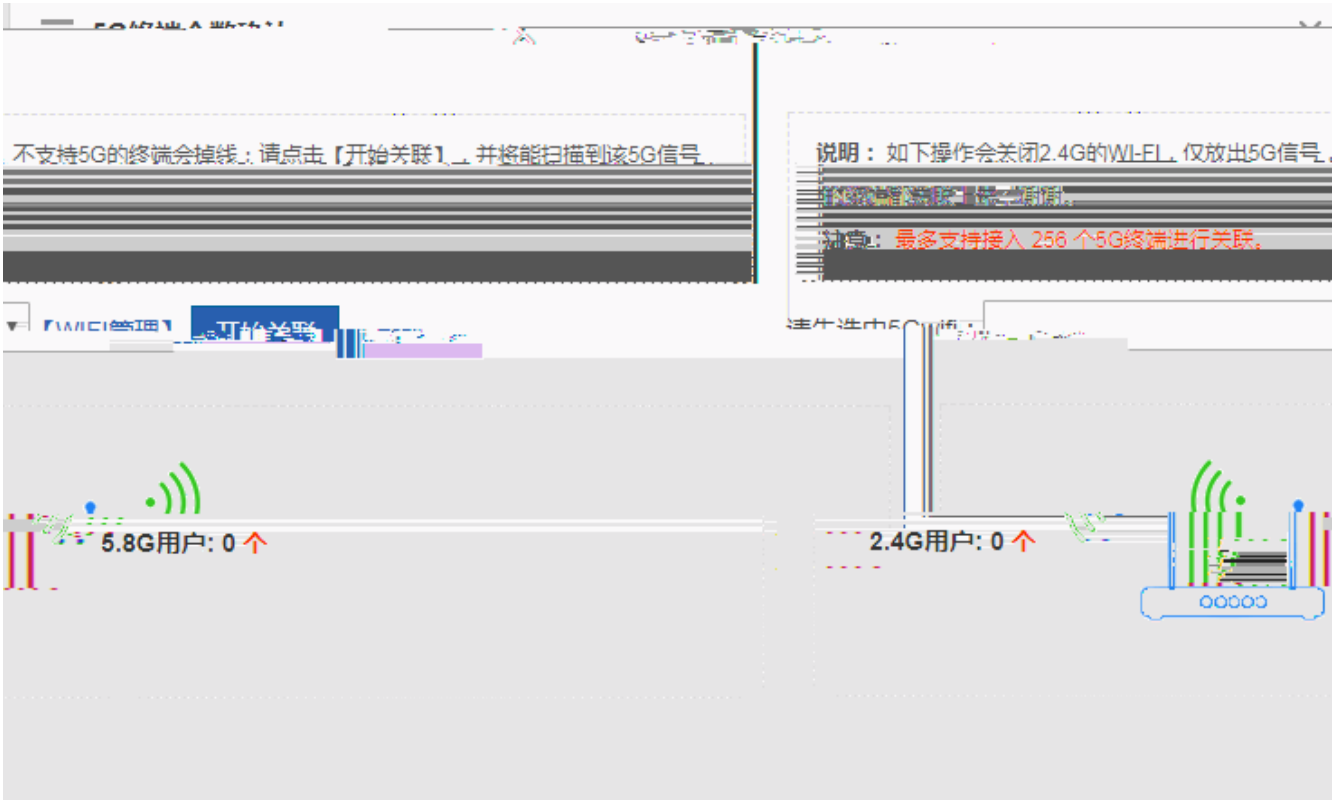

Ǐ 5gwifi

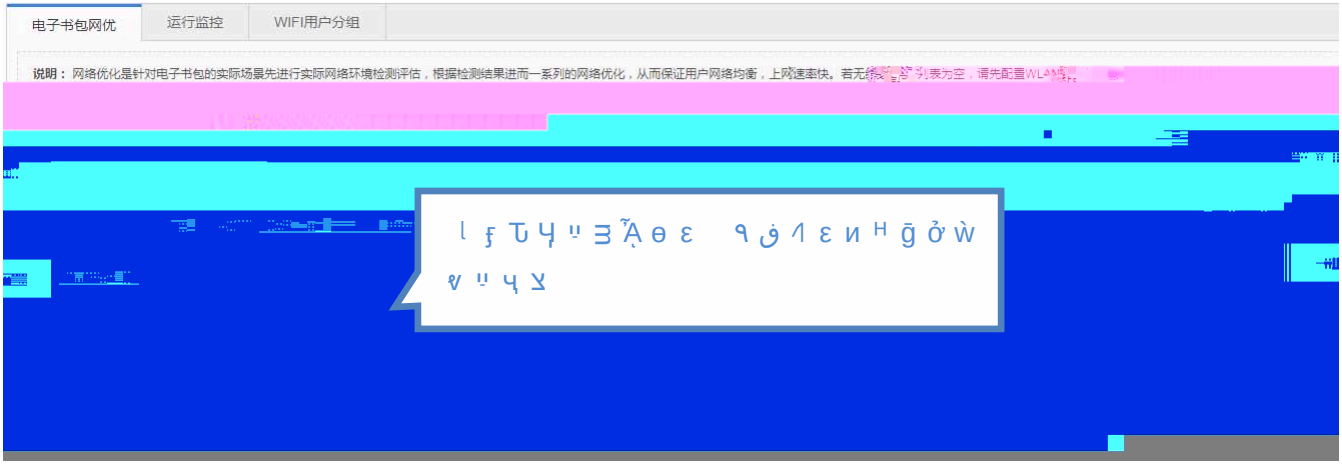

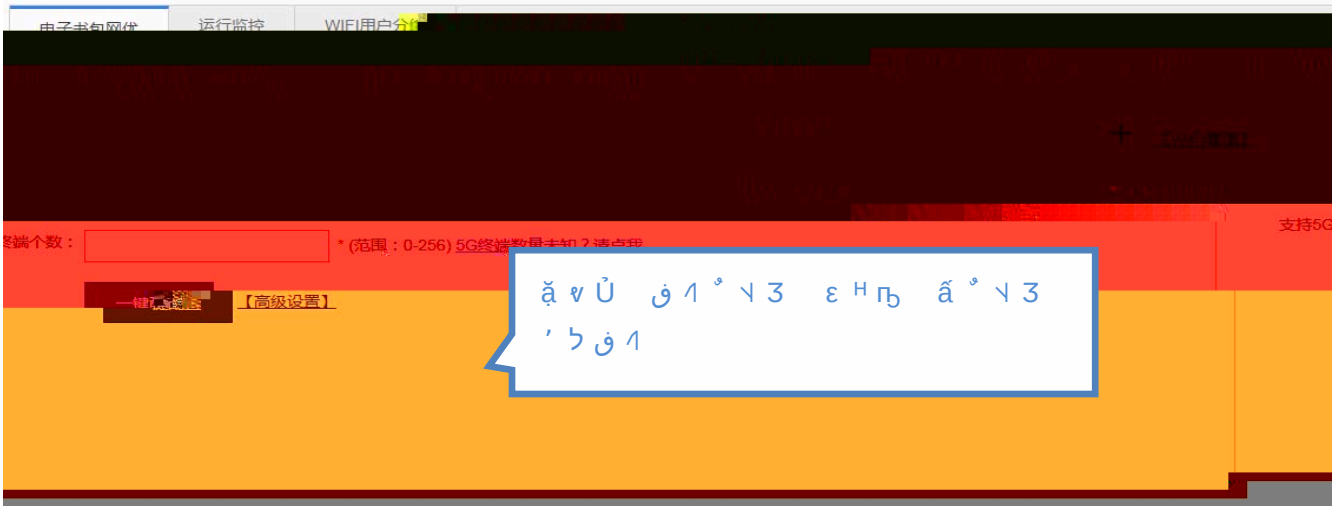

χ ɔ ɻ پ ـ ـ ـ ă ª W ـ پ ـ ـ ـ

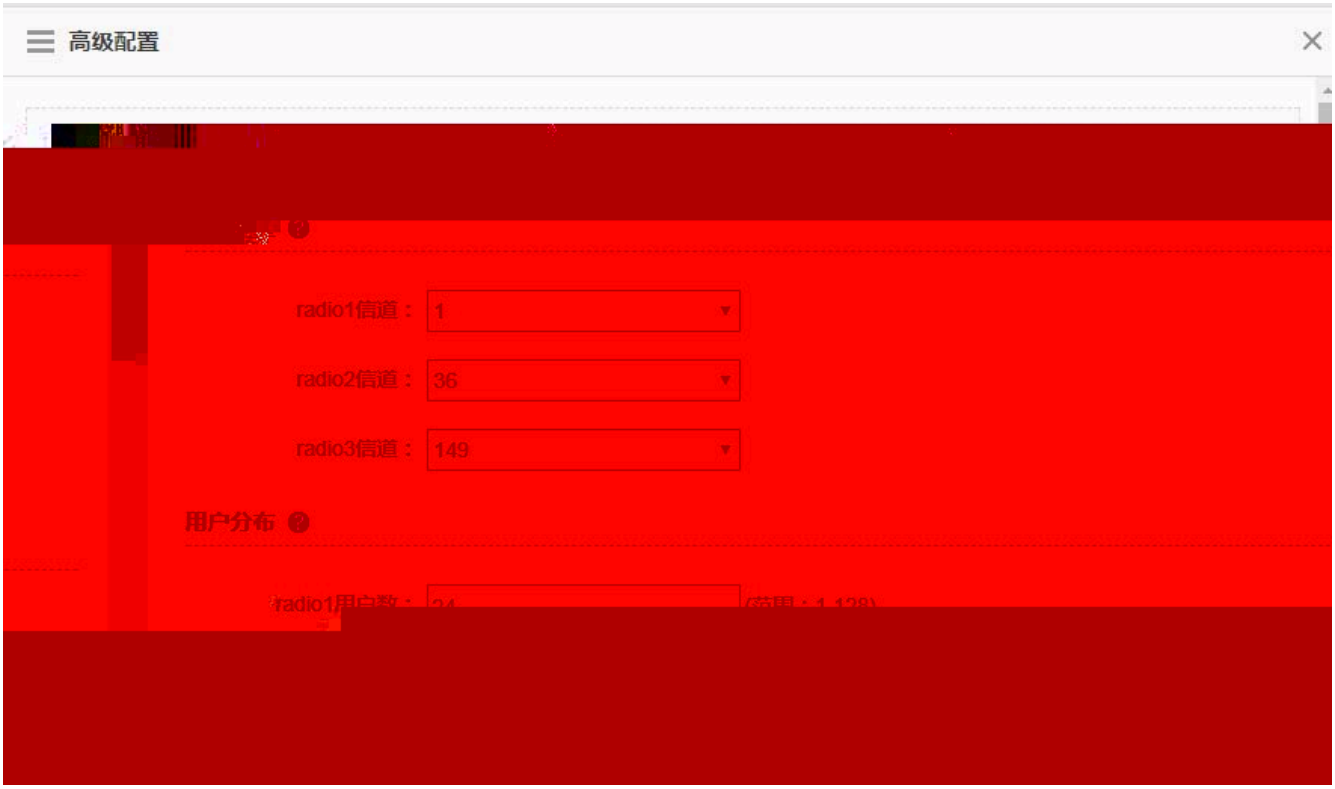

ـب ـل ا ـب ـل

ـب ـل ا ـب ـل

1.3.5.6

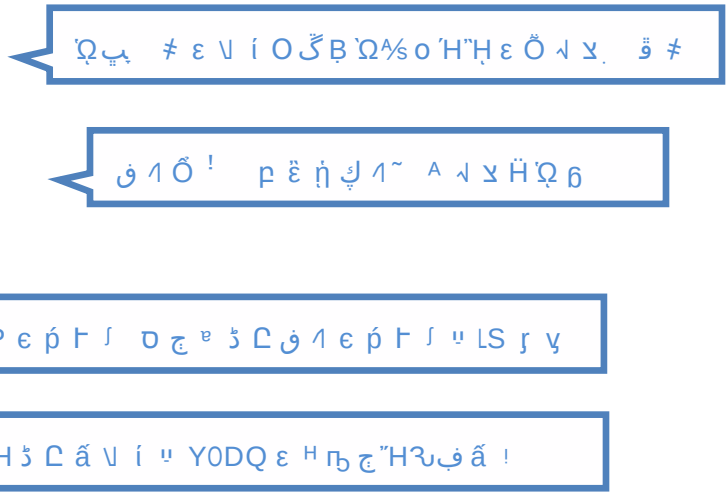

1.3.5.7

端口映射
说明：一般应用在将内网指定主机的指定端口映射到外网地址的指定端口上。
添加端口映射
删除选中的端口映射
内网IP
内网端口
外网IP
外网端口
协议类型
接口
操作
映射关系
192.168.23.2
3333
192.168.112.2
6666
TCP
-
编辑
删除
端口映射
首页
上一页
1
下一页
末页
确定
显示:
10
条 共1条

端口映射
操作
映射关系：
端口映射
内网端口：
(1-65535)
外网IP：
输入地址：
使用接口地址：
Fa0/2
外网端口：
(1-65535)
协议类型：
TCP
完成配置
取消

ا ي ي ا

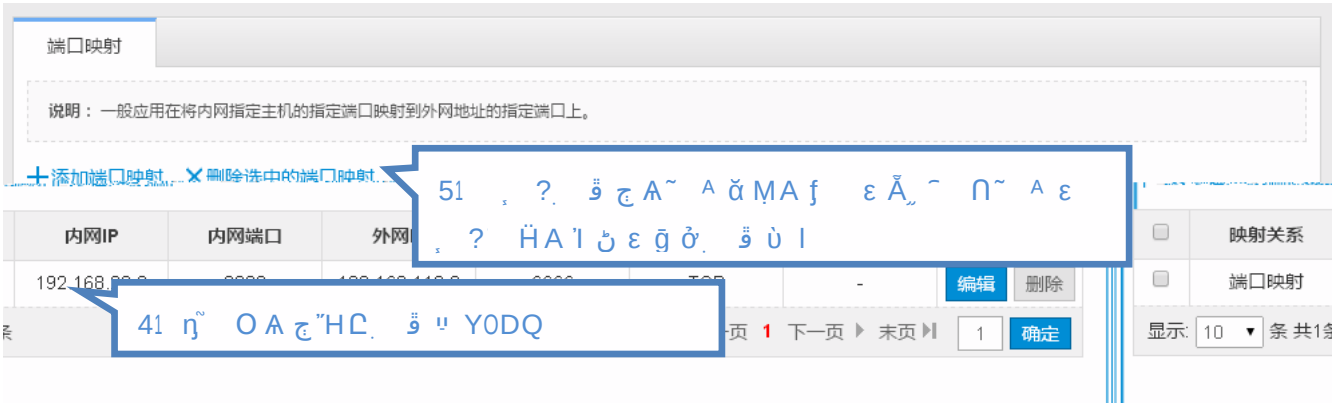
端口映射
说明：一般应用在将内网指定主机的指定端口映射到外网地址的指定端口上。
添加端口映射
删除选中的端口映射
内网IP
内网端口
外网
映射关系
端口映射
编辑
删除
下一页
末页
确定
显示: 10 条 共1

ا ي ي ا

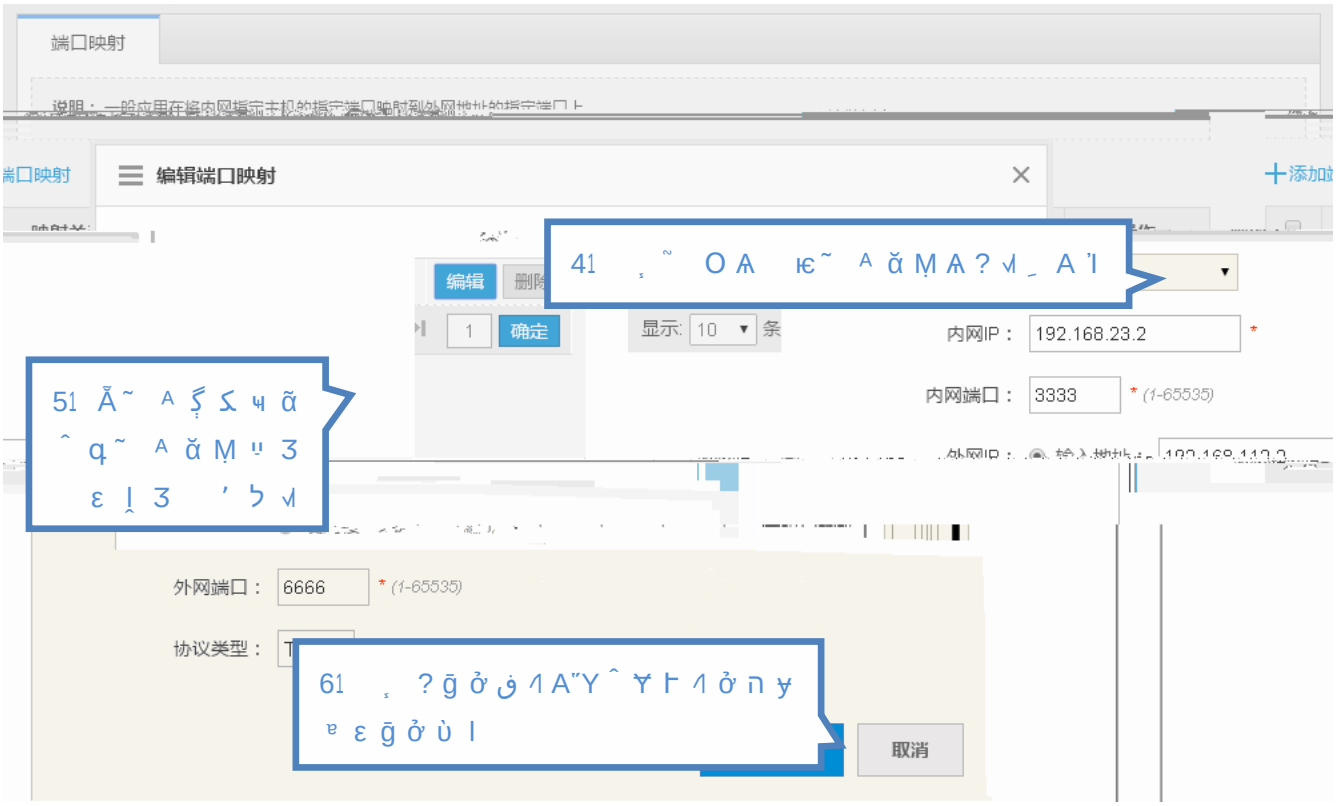
端口映射
编辑端口映射
编辑
确定
显示: 10 条
内网IP： 192.168.23.2
内网端口： 3333 * (1-65535)
外网端口： 6666 * (1-65535)
协议类型：
取消

1.3.5.9 ◖ ibeacon ה ∧

ﻥ ص ʊ w ٧ گ א iBeacon ا أ ,ڎ ا ٮ ٮ

ٮ AP ا أ j أ ا أ ت ق گ o ° ʁ

1.3.6 ٦ ٦

1.3.6.1 ٦ ٦ ٢ ٦

٦ ٦ ٰ ٮ

ن ص ف ر ن ف ا ٧ ا ز ف .

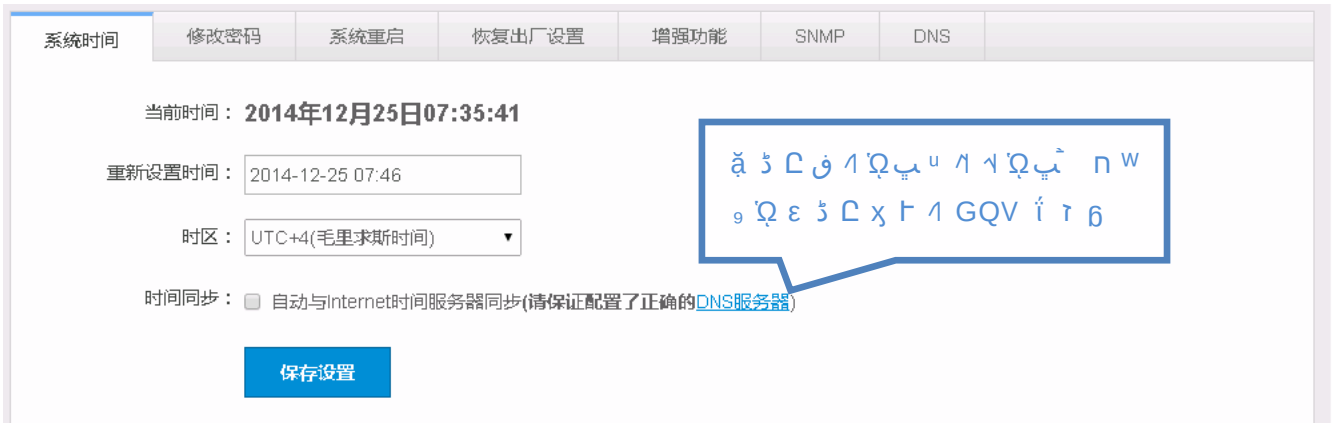

ع ۏ ! ڊ

ﻫ ﻫ ﻫ ٧ ٨ ا ل ا ت ا ا س ن .

SNMP

SNMP ﻭ ﻝ ﻡ ﻕ ﺕ ﺭ , ﺵ ﻉ ﻝ ﻡ i ﷺ ﻑ ﻭ ﻝ ﻡ ﻕ ﺕ ﷺ . ا ﻕ ﻕ ﺕ ﻝ ﻡ ﻑ

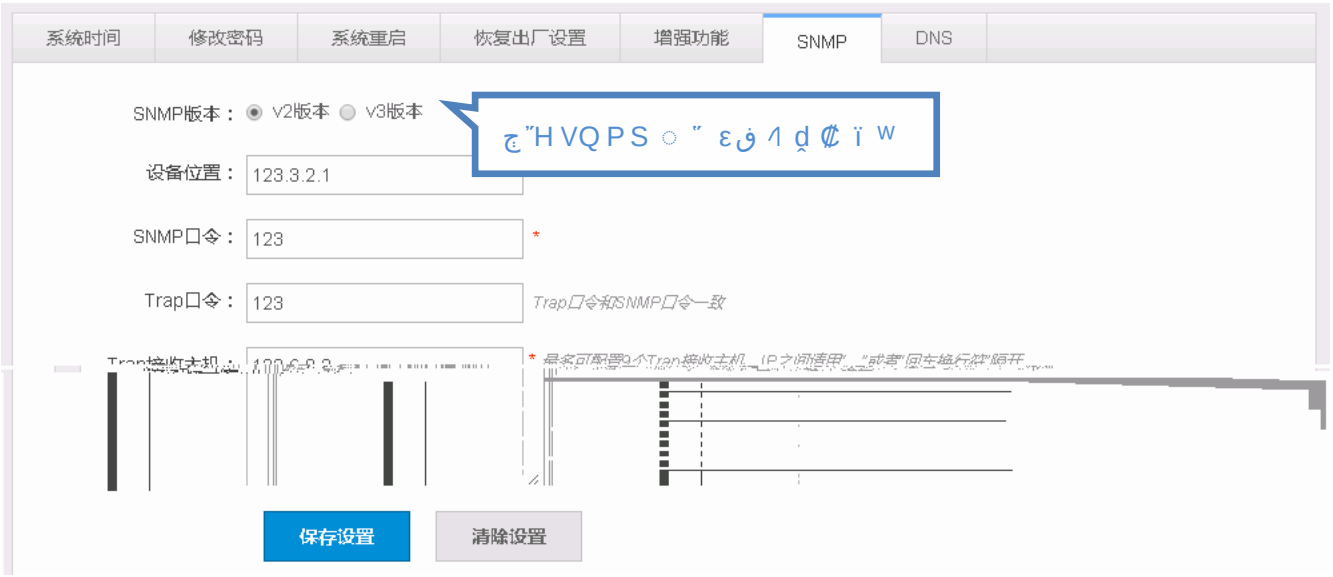

DNS

پ ل DNS ﻥ ﺃ ﻑ Φ ﺙ ﻩ ﺭ

1.3.6.2 ٧ ٦ ′ ٧

″ ﺭ ′ ٧

ﻭ ﺗ ﺟ ٧ ﺃ web ﻳ ﺩ ﺹ ٦

WEB ɒ ŋ ٧ ′ ٧

ء ï ɔ web پ لـ ₱ ا ﷺ i لـ ª ا ﷺ ن ص ٨ ف Φ ٨ web

? ص ⊦ ٧ ₱ A ي ü ε H ٧ ₱ ص ⊦

? GQV î ɾ ɓ A ي ü ε H ف ٨ GQV

1.3.6.1 ٧ ٨ ك !

چ پ

ا ڑ ε ك ! ⊦ ſ

1.3.6.2

ֆ [OBJ] ڳ [OBJ] n i è è ~ ɔ

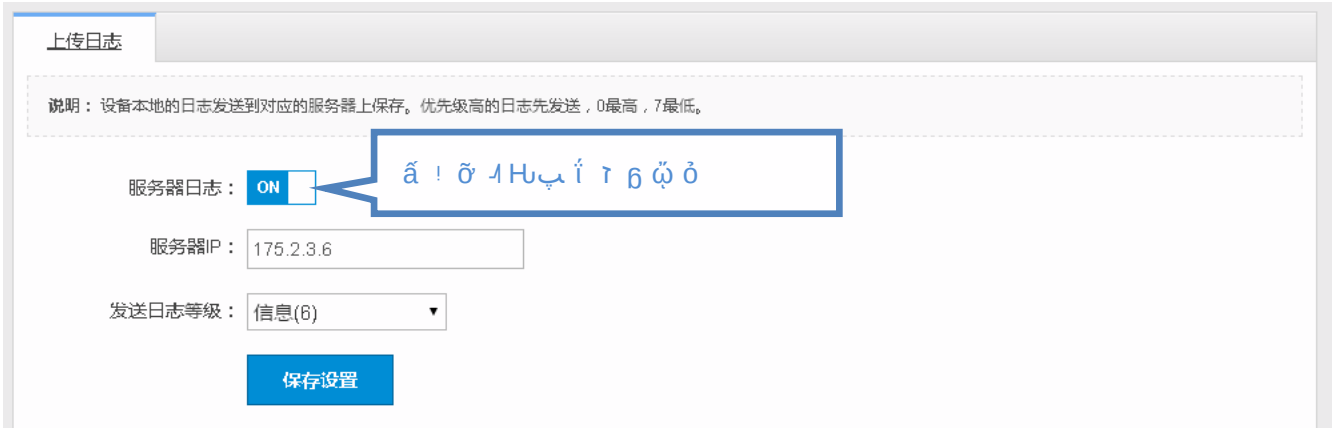

1.3.6.3

ۺ ۺ ۺ

ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ

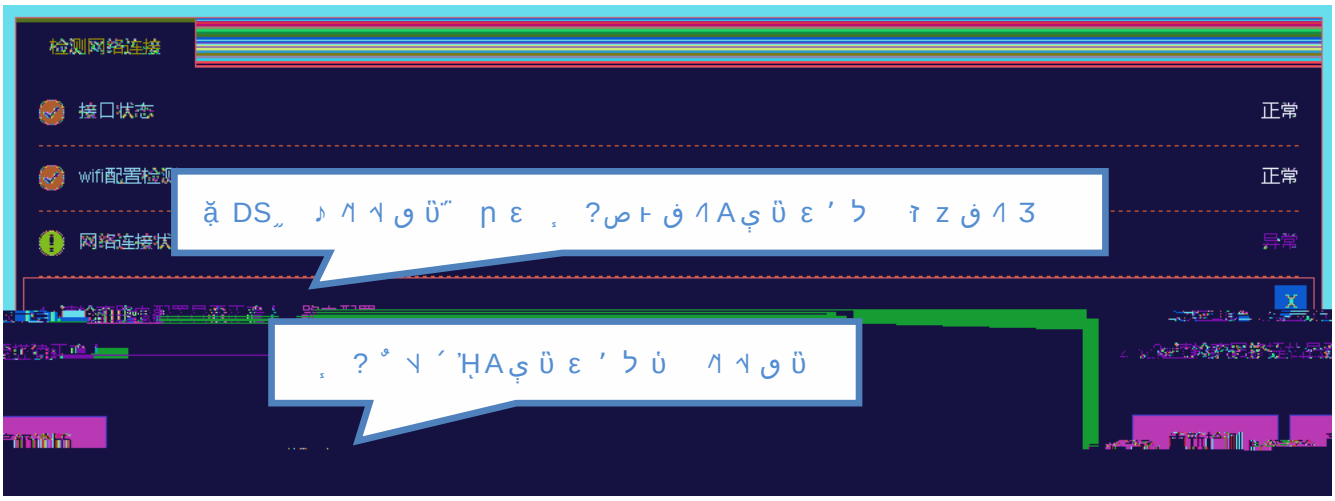

ۺ ۺ ۺ

ۺ ۺ ۺ ֆ [OBJ] ۺ ֆ ۺ

1.3.6.4 Web

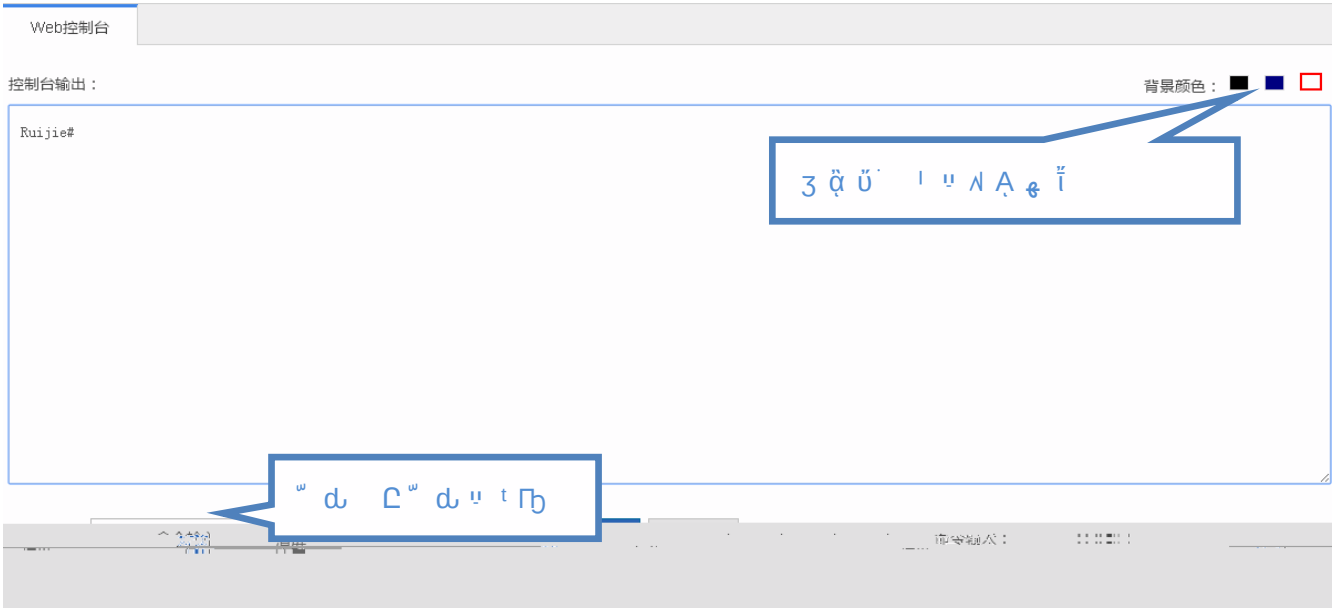

telnet shell telnet ap

1.3.6.5 ⁴ ẩ ʻ Ơ

⁞ AP ⊞ ف Φ Ǯ Ф ﻠ

χ j ª j ª Ť ap ⁘ ï

1.4 AP ٱ ٲ ٵ ف

1. AP ۞ web ٹ ِ ă ώ ฝ ا أ گپ i أ * ۞ ~ ٹ ِ گپ v
ħ admin ٹ ת گپ ا أ ɒ ث ّ ɓ ɒ i ل پ ل ɓ ɒ ێ پ ل ɓ ɒ ل ٨ ɓ ɒ DNS ɓ ,” v
” ɒ . ɓ ɒ ي ɓ ɒ ُ ѫ ɔ ٱ v ɓ ɒ گ ِ ɓ

1.4.1.1 ي گ

ث ّ ɓ ا ۋ ڀ ´ ɨ ~ AP ֆ ۞ ֆ ٧ AP ֆ ِ ٪ ا ۋ ر AP ۞ ɾ

1.4.1.2 s ٨ ف ٨

` o ۞ ɒ i ل پ ل ɓ ă ث ّ ۞ ɒ i ل پ ل ɓ ا ۋ ف ٹ ِ

1.4.1.3 3 ر ف ا

ا ىﻓ ل ڇ ا ذ ﻓ ، ا WiFi Ă ا ق ﻓ ل 2G 5G ل ا ى ا ` o ب ى
ل ب ة ث ّ ب ى ل ب ا ق ف ٍ ٦

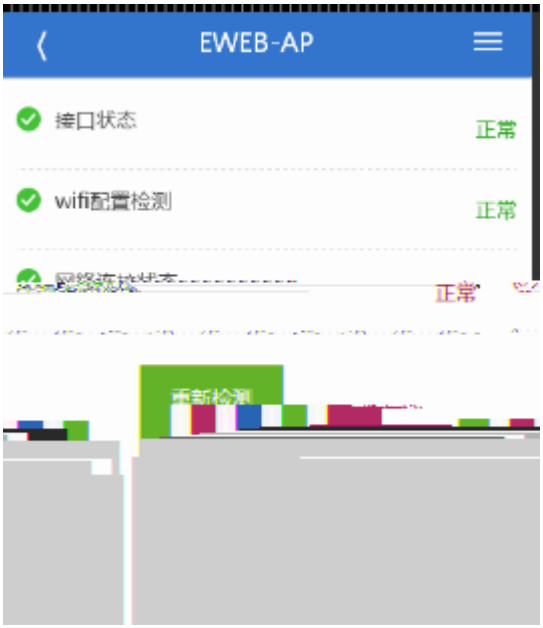

1.4.1.5 DNS

` o ɒDNSɓ ı أ پ لـ dns پ لـ DNS n أ ف Φ ט ᵉ ر

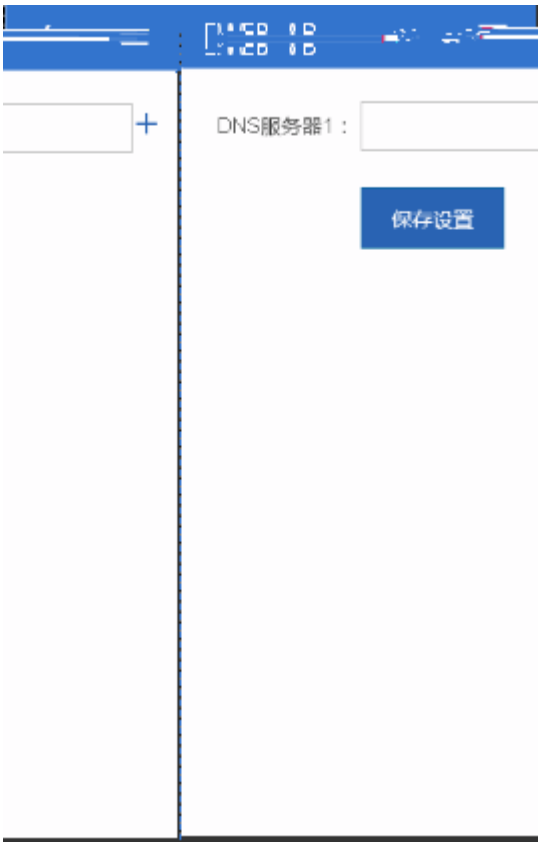

1.4.1.6

1.4.1.7 AP ʻO

` o ▯▯ɒ AP ˊ ɓ ı Ĩ ı Ɋ ă¸ % ‴ J̌ AP ▯▯

1.4.1.8 ○ ‴ 3

` o ▯▯ɒ v ɓ ı Ĩ ı Ɋ ă¸ % ‴ ı Ɋ ˜ ϕ ▯▯

1.4.1.9 ¦ ڊ ʒ ϑ

ᵮ ώ ᵴ ᵡ ᵡ ᵿ ᵿ ᵿ

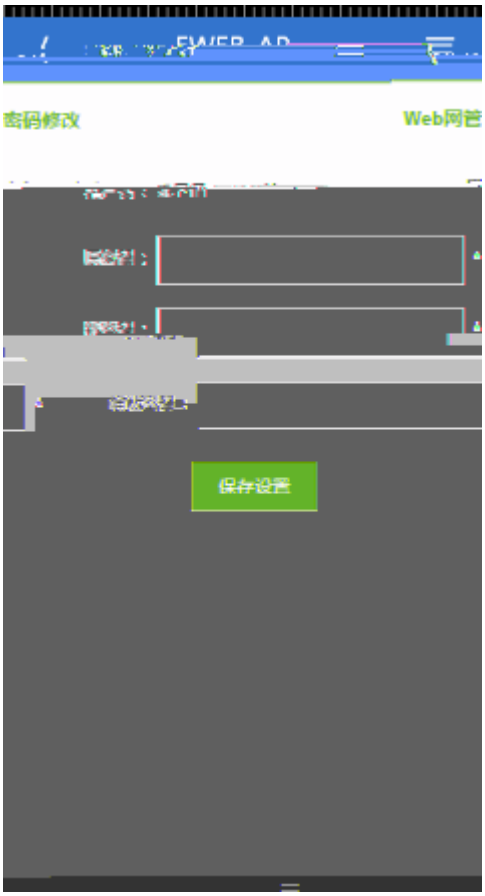

1.4.1.10 ك ا

چ پ

ء

لب ف ه ى ↑ ص ن لب ، لب ي ر ر

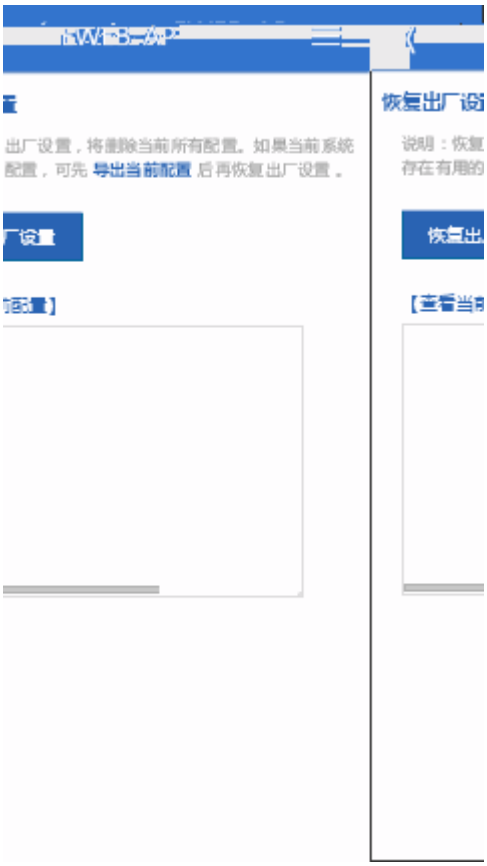

1.4.1.11 ˋ Ὸ ở ≠ ∧ ○

گ ب ا أ ں ۂ ا ﷺ ˊ ɔ ὖ v ώ ﷺ ا أ

1.5 AP-Eweb ف ا

1.5.1 SmartAP ف ا

ي ص SmartAP لـ پ ا ق AP ة ا ط ه ّ ـ ِ SmartAP لـ پ ف ف

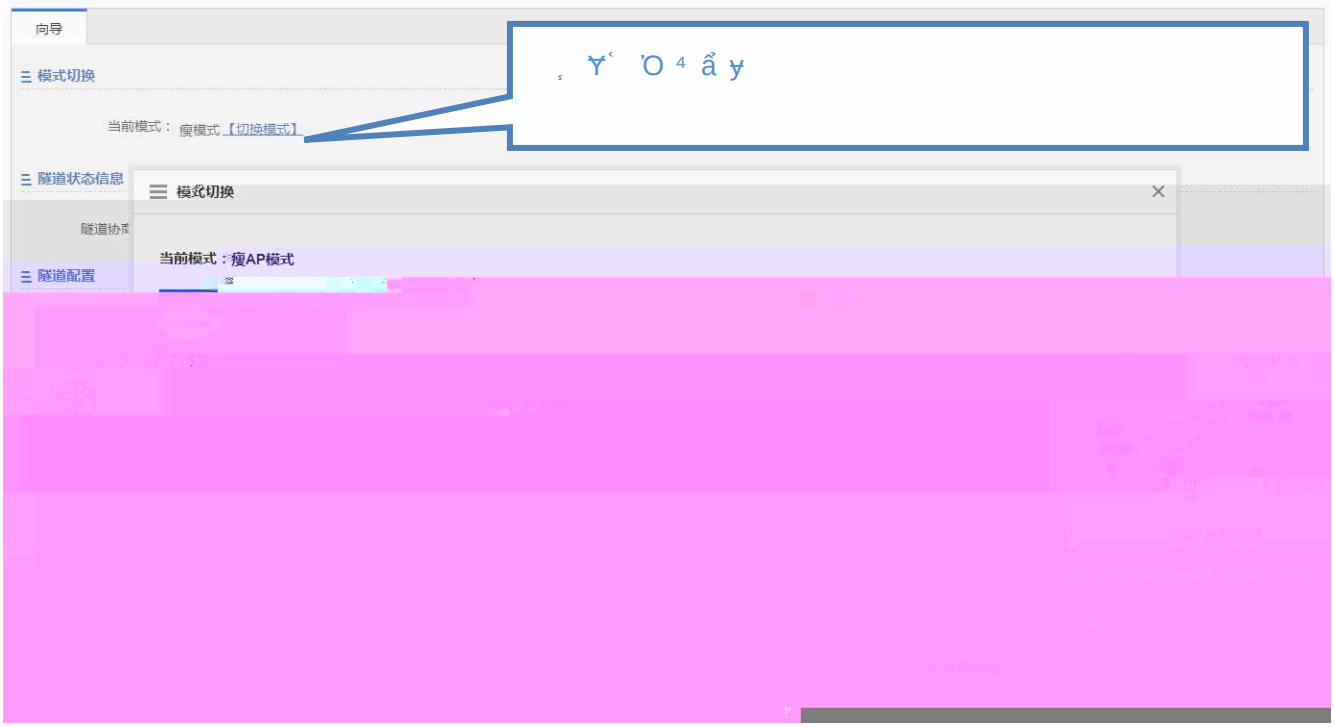
向导
模式切换
当前模式： 瘦模式【切换模式】
隧道状态信息
隧道协
隧道配置
模式切换
当前模式：瘦AP模式

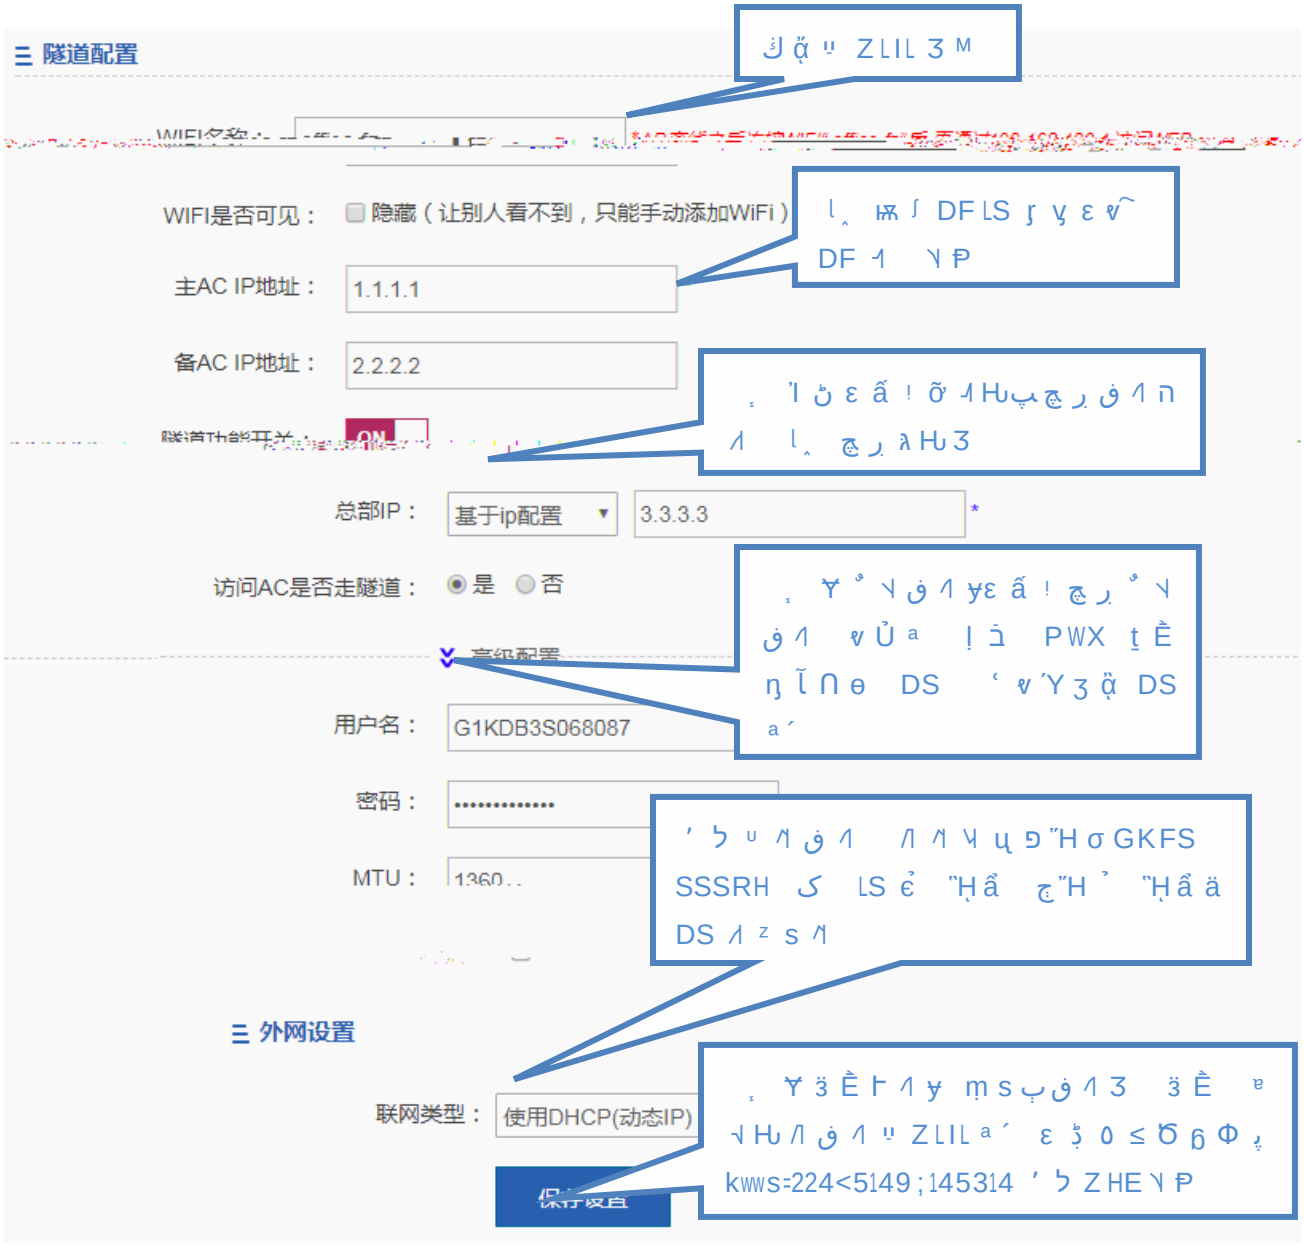
隧道配置
WIFI是否可见：
隐藏（让别人看不到，只能手动添加WiFi）
主AC IP地址：
1.1.1.1
备AC IP地址：
2.2.2.2
ON
总部IP：
基于ip配置
3.3.3.3
访问AC是否走隧道：
是
否
用户名：
G1KDB3S068087
密码：
MTU：
外网设置
联网类型：
使用DHCP(动态IP)

1.6 ấ ¦ web ǐ ɾ ɓ

AP¸ ï WEB n, ѫ n IP: 192.168.110.1 ï ¸ ﻝ WEB n ڎ ï CLI ï

ب ل °	˚ ɲ

← ح ي ّ ة ف

ن ص ف ل ا IP web ا ت ن . ّ ً web ة ِ ~ ع ا ق* ّ ً

ء ه و ت ة ك

ا ن WEB أ ء

ة **enable service web-server** [**http** | **https** | **all**]

ب **http** | **https** | **all** ر ُ ن **http** ه HTTP ن **https** ه HTTPS ن **all** ه ª HTTP HTTPS ن ؤ ه ª HTTP HTTPS ن

ة

ف ا **IP** ز ئ

ة **ip address** *ip-address ip-mask*

ب *ip-address* ي ip

ip-mask ي ل ا ظ

ة **WEB** ي

```
Ruijie(config)# end
```

show running-config

```
Ruijie(config)#show running-config
Building configuration...
Current configuration : 6312 bytes

!
hostname ruijie
!
!
webmaster level 0 username test password test    //WEB
http update mode auto-detect
!

interface VLAN 1
 ip address 192.168.1.200 255.255.255.0                //
 no shutdown
!
line con 0
line vty 0 4
 login
!
!
End
```

1.7 WEB

1.7.1 DHCP AP WLAN

ap ap dhcp ap i ï

1-1 1 ap

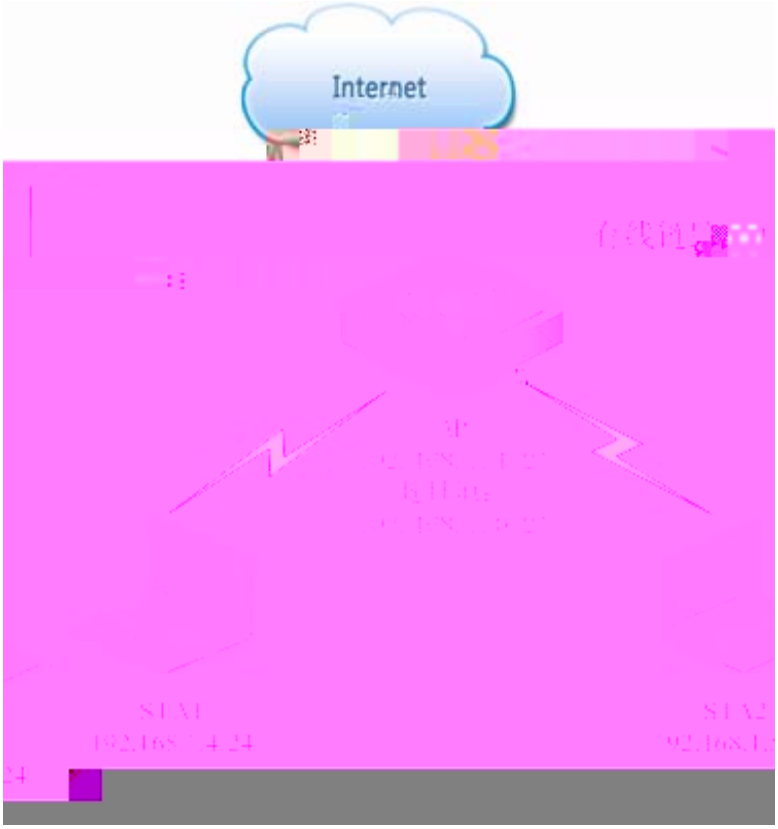

لـ پ °	لـ پ ɲ &ˆ ɱ	
dhcp ɲ ap i ⁄ ا لـ ∧		
	لـ پ wifi ᵉ ϟ	ɾ i لـ ǐ ⁄ ا
	لـ پ wifi .	ɾ i لـ ǐ ا ڑ . گ Ƀ j ا لـ
	لـ پ dhcp	ˋ پ ip ∧ ا ɾ

ف ا ˜Ḥ←

1 β ج ˜H **AP** ≺ ǐ ẉ ⊦ ا ∧ ا ˜Ḥ ắ

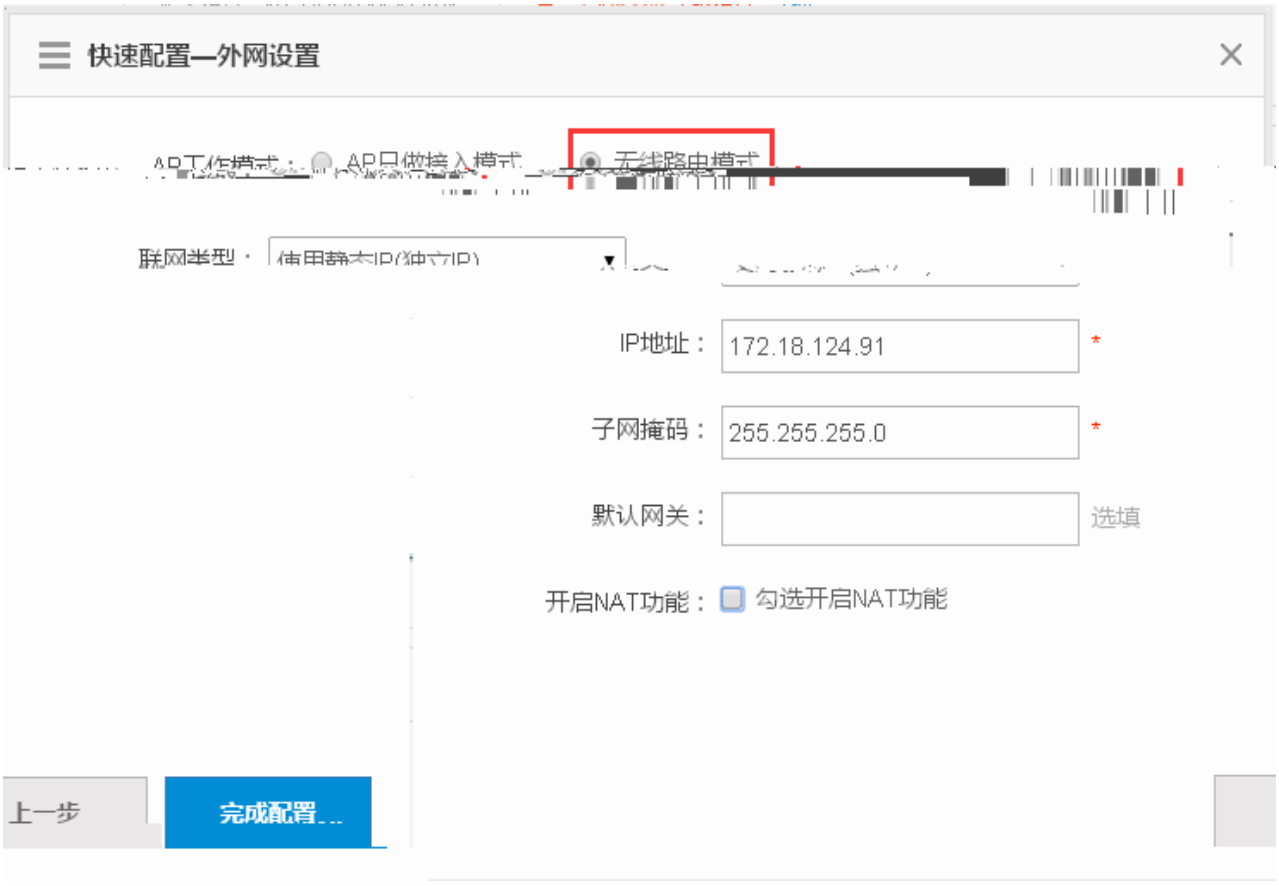
快速配置—外网设置
无线路由模式
IP地址：
172.18.124.91
子网掩码：
255.255.255.0
默认网关：
选填
开启NAT功能：
勾选开启NAT功能
上一步
完成配置

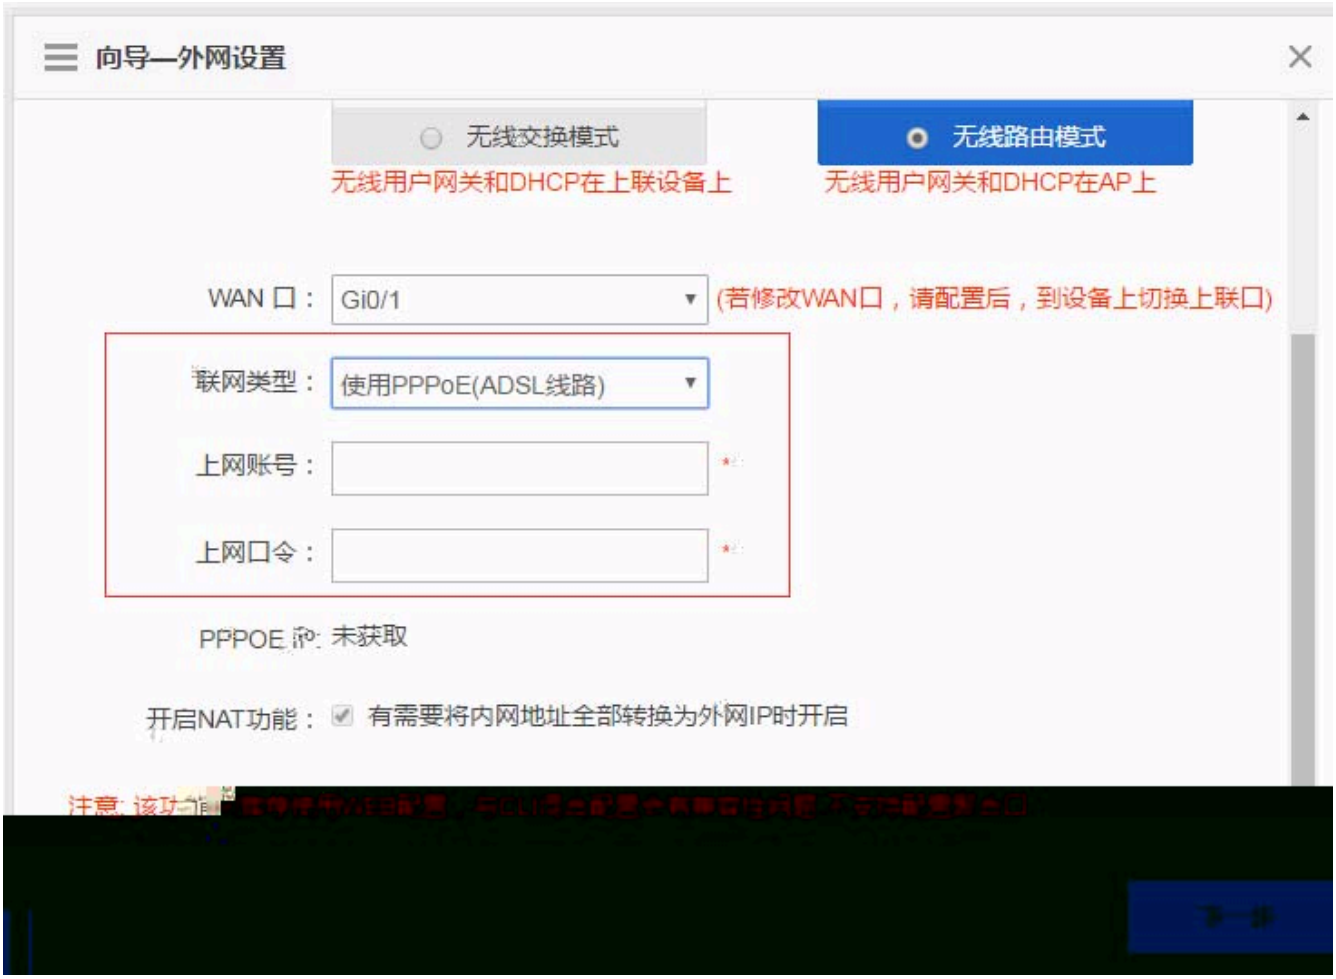
向导—外网设置
无线交换模式
无线路由模式
无线用户网关和DHCP在上联设备上
无线用户网关和DHCP在AP上
WAN 口：
Gi0/1
(若修改WAN口，请配置后，到设备上切换上联口)
联网类型：
使用PPPoE(ADSL线路)
上网账号：
上网口令：
PPPOE IP:
未获取
开启NAT功能：
有需要将内网地址全部转换为外网IP时开启

DHCP(IP)

2 β ف ا wifi ª ´ α H ђ l ˛ ٦ c ٪ Ω ч Ê wifi, Ḅ zhangsan β wifi ª ´ ˜ ٫ ï ت 0 32 ḍ ǐ

1-2 ap ه لـ ب -ssid

4 β dhcp ف ا

1-4 ap هـ بـ لـ -dhcp بـ لـ

χ 192.168.1.0/24

DNS n χ 192.168.58.110 ε ⁞ گ ă ب ζ

` ă ب ل

← Ḥ "ـ ـ ـ